

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 4189 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. พร้อมวางท่อ มอก. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของเทศบาลตำบลเขาพระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 299,900 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

3.1 งานปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม	4,140.00 ตร.ม.
3.2 งานปรับเกลี่ยทรายรองพื้นทาง	180.00 ลบ.ม.
3.3 งานผสมและเทคอนกรีต	540.00 ลบ.ม.
3.4 งานเหล็กเสริม wire mesh \varnothing 4 มม.	3,600.00 ตร.ม.
3.5 งานเหล็กเสริม RS 24 \varnothing 15 มม. (13.87 กก./เส้น)	63.00 เส้น
3.6 งานไม้แบบ	135.00 ตร.ม.
3.7 งานรอยต่อกันแตกกว้าง	162.00 ม.
3.8 งานรอยต่อกันการขยายตัว	18.00 ม.
3.9 งานถมไหล่ทางหินคลุก	81.00 ลบ.ม.
3.10 งานวางท่อ	6.00 ท่อน
3.11 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00 ป้าย
3.12 ค่าล้มกองเกลี่ยเรียบงานดินเสริมปากท่อ	20.00 ลบ.ม.

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

เป็นเงิน 299,500 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ใบแสดงรายการปริมาณและราคา จำนวน 1 ใบ

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวัชรินทร์ จงจิตร	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
6.2 นายช้องคมน์ พลอินทร์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
6.3 นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
6.4 พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชูตน	ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ	กรรมการ
6.5 นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ/เลขานุการ

ใบแสดงรายการปริมาณและราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 4189 หมู่ที่ 5 (ค่าแรงงาน)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 1099 /2557 ลว. 17 กันยายน 2557

ดำเนินการกำหนดราคาในวันที่ ๗ กันยายน 2557


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	4,140.00	ตร.ม.	3.10	12,834.00	ความกว้างรวมไหล่ทาง
2	งานปรับเกลี่ยทรายรองพื้นทาง	180.00	ลบ.ม.	25.00	4,500.00	
3	งานผสมและเทคอนกรีต	540.00	ลบ.ม.	436.00	235,440.00	
4	งานเหล็กเสริม wire mesh Ø 4 มม.	3,600.00	ตร.ม.	5.00	18,000.00	
5	งานเหล็กเสริม SR 24 Ø 15 มม. (13.87 กก./เส้น)	63.00	เส้น	47.27	2,978.01	
6	งานไม้แบบ	135.00	ตร.ม.	133.00	17,955.00	
7	งานรอยต่อกันแตกกว้าง	162.00	ม.	9.61	1,556.82	
8	งานรอยต่อกันการขยายตัว	18.00	ม.	9.61	172.98	
9	งานถมไหล่ทางหินคลุก	81.00	ลบ.ม.	25.00	2,025.00	
10	งานวางท่อ	6.00	ท่อน	188.00	1,128.00	
11	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	
12	ค่าล้อมกองเกลี่ยเรียบงานดินเสริมปากท่อ	20.00	ลบ.ม.	25.00	500.00	
รวมค่าจ้างเหมาแรงงาน					299,589.81	

กำหนดเป็นราคากลางในการจัดจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างถนน คสล.

299,500.00

(สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)

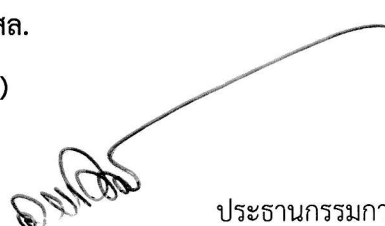

ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายช้องคณณ์ พลอินทร์)

(ลงชื่อ)

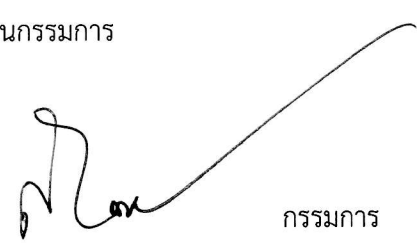

กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.



กรรมการ

(จิระศักดิ์ ชูตน)

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)