

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากลานเอนกประสงค์ถึงถนนสายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี (พรุณเฑียร) หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาพระ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร ผิวทางหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๖,๒๐๑.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยเอ็ดบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๔.๑ งานรื้อถอนพื้นสำเร็จรูปความหนา ๑๐-๑๕ ซม.	๓๒๐.๐๐	ตร.ม.
๔.๒ งานรองพื้นทางและพื้นทาง		
งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต		
งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๒๓.๐๐	ลบ.ม.
๔.๒ งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา ๑๐ ซม. (ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	๔๖๐.๐๐	ตร.ม.
๔.๓ งานผิวทาง		
งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต		
งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๑๕ ซม.	๔๖๐.๐๐	ตร.ม.
รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	๘.๐๐	ม.
รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	๑๑๑.๐๐	ม.
๔.๔ ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๓๙๖,๒๐๑.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยเอ็ดบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการฯ	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ ข้อมูลงานคอนกรีต	จำนวน ๓ แผ่น
๖.๔ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๒๕ ตัน)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๕ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๖ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๗ ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง	จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวเจนจิรา ชุมพาทิ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๗.๒ นายณเดชน์ คงศักดิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา
๗.๓ นางกรรณิกาญจน์ ฤทธิกาญจน์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายจากลานเอนกประสงค์ ถึง ถนนสายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ปริมาณงาน ผิวทางหนา 0.15 ม.กว้าง 4 ม.ระยะทางยาว 115 ม.

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรุเกียะ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลเขาพระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนพื้นสำเร็จรูปความหนา 10-15 ซม.	ตร.ม.	320.00	85.00	27,200.00	1.4054	119.46	38,226.88
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	23.00	1,070.50	24,621.50	1.4054	1,504.48	34,603.06
2.2	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ 10 ซม.							
	(ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวม)	ตร.ม.	460.00	15.37	7,070.20	1.4054	21.60	9,936.46
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	3.1(1) งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	460.00	476.23	219,065.80	1.4054	669.29	307,875.08
	3.1(2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	8.00	111.64	893.12	1.4054	156.90	1,255.19
	3.1(3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	111.00	27.59	3,062.49	1.4054	38.77	4,304.02
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					TOTAL	281,913.11	TOTAL	396,200.68
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	396,201
							สามแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยเอ็ดบาทถ้วน	

ตัวหนังสือ

1.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวเจนจิรา ชุมพาทย์)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

2.ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายณเดชน์ คงศักดิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลตำบลกะทูน

3.ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางกรรณิกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายจากลานเอนกประสงค์ ถึง ถนนสายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ปริมาณงาน ผิวทางหนา 0.15 ม.กว้าง 4 ม.ระยะทางยาว 115 ม.

สถานที่ก่อสร้างอยู่ในท้องที่ ม.3 ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช เขตฝนตกชุก 2 ราคาน้ำมันโซล่า 33.27 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ค้ำหลัก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นทั่วไป 6-9 มม.	บ./ตัน						0
2	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD:	บ./ตัน						0
3	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD:	บ./ตัน						0
4	ลวดสำหรับคอนกรีตอัดแรง	บ./ตัน						0
5	ลวดผูกเหล็ก	บ./ตัน						0
6	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	3,158.88	72.00	188.68	50.00		3,397.56
7	ยาง Asphalt Cement	บ./ตัน						0
8	ยาง Cut-Back Asphant	บ./ตัน						0
9	ยาง Asphant Emulsion	บ./ตัน						0
10	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.						0
11	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.						0
12	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	380.00	66.00	242.28			622.28
13	หินคลุก	บ./ลบ.ม.						0
14	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	700.93	17.00	63.71			764.64
15	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	บ./ลบ.ม.						0
16	วัสดุคัดเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.						0
17	วัสดุคัดเลือก " ข "	บ./ลบ.ม.						0
18	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.						0
19	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.						0
20	อื่นๆ							0

หมายเหตุ การคำนวณและเลือกใช้ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างให้อธิบายปฏิบัติตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่ง

วัสดุก่อสร้าง ในเอกสารเล่มแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

1.3 กรณีติดตั้งเครื่องผสม สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class Of Concrete	Special A	A&B	A&B	C	Lean 1:3:6	Mortar 1:3
	สะพาน โครงสร้างอื่นๆ					
ส่วนผสมคอนกรีต	400:432:737	350:502:716	350:481:706	320:510:722	220:393:843	500:749
1.ซีเมนต์ 1.05	x	3,397.56		1,141.58		
2.ทราย 1.20	x	764.64		467.96		
3.หิน 1.15	x	622.28		516.68		
4.ค่าแรงผสม				214.50		
5.ค่าแรงเท				466.00		
รวม				2,806.72		

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง

3.5(2) งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุผสมรวม)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา รื้อชั้นรองพื้นทางหินคลุกเดิมหนา 10 ซม.แล้วบดทับ

(งานขุดรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดทับ : หินคลุก 10 ซม. = 15.37 บาท/ตร.ม.)

= 15.37 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน

= 15.37 บาท/ตร.ม.

3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)

= 700.93 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง

17 กม.

= 63.71 บาท/ลบ.ม.

รวม

= 764.64 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว

764.64

x

1.40

= 1,070.50 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (งานดินชั้นทาง : บดทับ)

= บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม

= 1,070.50 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน

= 1,070.50 บาท/ลบ.ม.

4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

(ใช้ตะแกรงเหล็ก) ขนาด กว้าง 4 x 10 เมตร	=	40.00	ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	=	69.00	ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท/.....ลบ.ม.	=		บาท/ลบ.ม.
กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.			
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม =+.....	=		บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	=	40.00	ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = 40x15/100	=	6.00	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 6 ลบ.ม.@ 2,806.72	=	16,840.31	บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต กม.(ปกติคิดให้L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต =)			
(= x x	=		บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก 40 ตร.ม. x 32 บาท/ตร.ม.	=	1,280.00	บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 40 ตร.ม. X 5 บาท/ตร.ม.	=	200.00	บาท
ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง.....) 21.94 x 10 เมตร	=	219.40	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต.....) = 12.74 x 40 ตร.ม.	=	509.60	บาท
ค่าปัม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปัมผิวทางคอนกรีต.....) =x 40 ตร.ม.	=		บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต.....ตร.ม. x.....บาท/ตร.ม.	=		บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	19,049.31	บาท
ค่างานต้นทุน 19,049.31 /40	=	476.23	บาท/ตร.ม.

4.9(2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 8 ม.

ค่าเหล็ก 30.81 กก. @ 24.15 (บาท/ตัน)/1000)	=	744.06 บาท
METAL CAP + ทาสี + จาระบี	=	บาท
JOINT FILLERตร.ม.	=	บาท
JOINT SEALER 0.5 ลิตร	=	22.50 บาท
ค่าหยอดยาง 8 ม. @ (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต 15.82)	=	126.56 บาท
แผ่นพลาสติก.....ม.	=	บาท
ไม้แบบ.....ตร.ม.	=	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	893.12 บาท
ค่างานต้นทุน = 893.12 /8	=	111.64 บาท/เมตร

4.9(3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 111 ม.

ค่าเหล็ก - กก.@ - (บาท/ตัน)/1000)	=	- บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 111 ม.@(งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง 24.75)	=	2,747.25 บาท
ค่าทาสี + จาระบีชุด@.....	=	บาท
JOINT SEALER 7 ลิตร@ 45	=	315 บาท
แผ่นพลาสติก.....ม.@.....	=	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	3,062.25 บาท
ค่างานต้นทุน = 3,062.25 /111	=	27.59 บาท/เมตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.25	11.55	41	108.00	151.20	81	212.18	297.05
2	10.19	14.27	42	110.60	154.84	82	214.68	300.56
3	12.13	16.99	43	113.19	158.47	83	217.31	304.24
4	14.08	19.71	44	115.81	162.13	84	219.95	307.93
5	16.02	22.43	45	118.40	165.76	85	222.61	311.65
6	17.96	25.14	46	121.01	169.42	86	225.15	315.20
7	19.90	27.86	47	123.60	173.05	87	227.69	318.77
8	22.08	30.92	48	126.21	176.70	88	230.38	322.53
9	24.69	34.56	49	128.80	180.32	89	232.94	326.12
10	27.29	38.20	50	131.40	183.96	90	235.52	329.72
11	29.89	41.85	51	134.02	187.63	91	238.24	333.53
12	32.49	45.49	52	136.61	191.25	92	240.83	337.16
13	35.10	49.14	53	139.21	194.90	93	243.43	340.81
14	37.70	52.78	54	141.83	198.57	94	246.04	344.46
15	40.30	56.42	55	144.42	202.19	95	248.51	347.92
16	42.91	60.07	56	147.02	205.83	96	251.14	351.59
17	45.51	63.71	57	149.63	209.49	97	253.78	355.29
18	48.11	67.35	58	152.26	213.17	98	256.42	358.99
19	50.72	71.00	59	154.85	216.79	99	259.08	362.72
20	53.32	74.65	60	157.45	220.43	100	261.58	366.22
21	55.92	78.29	61	160.06	224.09	101	264.26	369.96
22	58.53	81.94	62	162.69	227.76	102	266.77	373.48
23	61.12	85.57	63	165.26	231.37	103	269.47	377.26
24	63.73	89.22	64	167.85	234.99	104	272.00	380.79
25	66.34	92.87	65	170.45	238.63	105	274.72	384.60
26	68.94	96.51	66	173.06	242.28	106	277.26	388.16
27	71.54	100.16	67	175.69	245.96	107	279.80	391.72
28	74.15	103.81	68	178.25	249.54	108	282.36	395.30
29	76.74	107.43	69	180.90	253.26	109	285.12	399.16
30	79.35	111.09	70	183.48	256.87	110	287.68	402.76
31	81.94	114.72	71	186.07	260.50	111	290.26	406.36
32	84.56	118.38	72	188.68	264.15	112	292.84	409.98
33	87.16	122.03	73	191.30	267.82	113	295.43	413.61
34	89.77	125.68	74	193.93	271.50	114	298.03	417.24
35	92.36	129.30	75	196.48	275.07	115	300.63	420.89
36	94.97	132.96	76	199.13	278.78	116	303.25	424.55
37	97.58	136.61	77	201.70	282.38	117	305.87	428.21
38	100.19	140.26	78	204.27	285.98	118	308.50	431.89
39	102.79	143.90	79	206.97	289.76	119	311.13	435.58
40	105.38	147.54	80	209.57	293.39	120	313.78	439.29

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบน้ำปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.55	0.22	0.28	1.77	1.83
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.21	0.55	0.69	3.76	3.90
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.89	0.78	0.98	5.67	5.87
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.90	3.51	4.39	22.41	23.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.49	10.80	13.50	47.29	49.99
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.97	3.06	3.83	22.03	22.80
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.67
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.53	5.18	6.48	41.71	43.01
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	64.20	4.66	5.83	68.86	70.03
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	60.53	19.00	23.75	79.53	84.28
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.47	6.52	8.15	32.99	34.62
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.54	1.46	1.83	10.00	10.37
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.79	12.96	16.20	56.75	59.99
5	งานไถทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.08	2.75	3.44	18.83	19.52
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	52.10	20.90	26.13	73.00	78.23
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.94	4.20	5.25	25.14	26.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.95	25.71	32.14	89.66	96.09
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.66	1.66	2.08	8.32	8.74
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.13	2.11	2.64	11.24	11.77
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.14	3.38	4.23	14.52	15.37
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.91	1.75	2.19	11.66	12.10
9	งานราดยางโพรมิคัต	ตร.ม.	7.05	0.62	0.78	7.67	7.83
10	งานราดยางแทคคัต	ตร.ม.	6.53	0.88	1.10	7.41	7.63
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.20	2.21	2.76	17.41	17.96
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.00	3.05	3.81	24.05	24.81
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	31.23	4.54	5.68	35.77	36.91
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	45.74	6.64	8.30	52.38	54.04
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.86	0.49	0.61	2.35	2.47
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.57	0.68	0.85	3.25	3.42
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.83	1.00	1.25	4.83	5.08
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.60	1.47	1.84	7.07	7.44

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	398.79	16.77	20.96	415.56	419.75
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิไซด์	ตร.ม.	12.70	2.82	3.53	15.52	16.23
	บนผิวเทคไซด์	ตร.ม.	9.79	2.28	2.85	12.07	12.64
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	170.57	35.15	43.94	205.72	214.51
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.72	1.74	2.18	15.46	15.90
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.34	1.92	2.40	12.26	12.74
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยาง	เมตร	21.59	2.53	3.16	24.12	24.75
	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.83	2.39	2.99	15.22	15.82
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.62	1.06	1.33	9.68	9.95
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	33.93	11.03	13.79	44.96	47.72
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	37.33	11.03	13.79	48.36	51.12
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.31	5.92	7.40	29.23	30.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.14	7.39	9.24	36.53	38.38
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.86	9.86	12.33	48.72	51.19
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.63	11.83	14.79	58.46	61.42
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.79	2.07	2.59	12.86	13.38
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.49	0.39	0.49	2.88	2.98
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.36	5.86	7.33	51.22	52.69
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.71	7.39	9.24	69.10	70.95
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.75	8.11	10.14	82.86	84.89
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.64	9.00	11.25	99.64	101.89
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.22	1.97	2.46	13.19	13.68
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.09	2.30	2.88	15.39	15.97

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1.3	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน			
1.3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	112	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	142	ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	168	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
1.3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	220	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	271	ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	320	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
1.4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	112	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
1.5	งานวัสดุรองกันหลุม	ลบ.ม.	117	ใส่อิฐหักรองกันหลุม
		ลบ.ม.	104	ใส่ทรายรองกันหลุม
1.6	งานผสมและเทคอนกรีต (กรณีผสมเอง)			
1.6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	426	รองกันหลุม
1.6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	466	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	532	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	579	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	327	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	419	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	519	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
1.8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	121	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	139	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
1.8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	162	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	204	ชนิดผิวมีบัวลวดลาย
1.8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	162	ห้องคานหรือห้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	190	ห้องคานหรือห้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
1.9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
1.9.1	ชนิดห้องเรียบตัน/แบบกลวง หนา 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 - 0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	60	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	70	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.10	ตัด, ตัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
1.10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,400	เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
1.10.2	ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ	ตัน	3,600	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.
1.10.3	ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ	ตัน	3,100	เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป
1.10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	5	



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด นครศรีธรรมราช เดือน พฤศจิกายน ปี 2567

เผยแพร่ 06 ธันวาคม 2567 / 09:14:14 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 07 535 6069

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	พฤศจิกายน (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,620.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,680.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,800.00
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,880.00
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	3,040.00
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. มอก. 213-2560 ตราNTC	ลบ.ม.	2,526.17
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. มอก. 213-2560 ตราNTC	ลบ.ม.	2,573.83
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. มอก. 213-2560 ตราNTC	ลบ.ม.	2,669.16
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. มอก. 213-2560 ตราNTC	ลบ.ม.	2,764.49
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. มอก. 213-2560 ตราNTC	ลบ.ม.	2,907.48
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. มอก. 213-2560 ตราNTC	ลบ.ม.	3,002.80
12	อิฐมอญแดง แบบ 8 รู ขนาด 5.5 x 23 x 12.5 ซม.	ก้อน	4.21
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,056.07
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,261.68
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	21,350.33
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	18,482.95
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	21,975.91

18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	21,893.46
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	20,882.81
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	22,151.69
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	21,532.71
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	18,442.99
23	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	20,362.71
24	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	18,442.99
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	18,224.30
26	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	50.16
27	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	341.12
28	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	521.18
29	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	585.35
30	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	905.97
31	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	238.32
32	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	238.32
33	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว	ท่อน	359.81
34	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	504.67
35	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	462.62
36	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว	ท่อน	626.17
37	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	859.81
38	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	13.08
39	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	16.36
40	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว	อัน	23.83
41	ข้อต่อวงเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	13.08
42	ข้อต่อวงเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	20.56

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

136	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.20 ม.	ท่อน	3,621.50
137	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.50 ม.	ท่อน	7,102.80
138	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร (มอก.1166-2559) ขนาด 120 x 120 ซม. ความยาว 100 เมตร ตรา S.KEE	ท่อน	9,345.79
139	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร (มอก.1166-2559) ขนาด 150 x 150 ซม. ความยาว 100 เมตร ตรา S.KEE	ท่อน	14,018.69
140	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร (มอก.1166-2559) ขนาด 180 x 180 ซม. ความยาว 100 เมตร ตรา S.KEE	ท่อน	18,691.59
141	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร (มอก.1166-2559) ขนาด 210 x 210 ซม. ความยาว 100 เมตร ตรา S.KEE	ท่อน	24,766.36
142	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวทางเท้า (มอก.1164-2559) ขนาด 120 x 120 ซม. ความยาว 100 เมตร ตรา S.KEE	ท่อน	8,411.21
143	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวทางเท้า (มอก.1164-2559) ขนาด 150 x 150 ซม. ความยาว 100 เมตร ตรา S.KEE	ท่อน	13,084.11
144	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวทางเท้า (มอก.1164-2559) ขนาด 180 x 180 ซม. ความยาว 100 เมตร ตรา S.KEE	ท่อน	17,757.01
145	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวทางเท้า (มอก.1164-2559) ขนาด 210 x 210 ซม. ความยาว 100 เมตร ตรา S.KEE	ท่อน	23,364.49
146	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	47.04
147	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีเมนต์ไมเนียบ ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	12.15
148	กรอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	37.38
149	กรอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	37.38
150	กรอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	51.40
151	กรอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	53.74
152	กระเบื้องซีเมนต์ไยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	54.21
153	กรอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ไยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	46.73
154	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	16.82
155	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม.	แผ่น	327.10

156	กระเบื้องซีเมนต์ไยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	156.54
157	กระเบื้องซีเมนต์ไยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	242.99
158	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 9 มม.	แผ่น	172.90
159	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 9 มม	แผ่น	172.90
160	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หน้า 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,122.53
161	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หน้า 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,390.40
162	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หน้า 210 กก./แผ่น	แผ่น	5,119.87
163	กระจกใส หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	18.69
164	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	146.26
165	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	143.93
166	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	186.92
167	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	186.92
168	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	171.96
169	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	196.27
170	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	186.92
171	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,542.06
172	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,542.06
173	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,542.06
174	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	429.91
175	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	429.91
176	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	429.91
177	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	448.60
178	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	504.67
179	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	504.67
180	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	504.67
181	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	504.67

182	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
183	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
184	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
185	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
186	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดูลักซ์	กระป๋อง	738.32
187	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระป๋อง	598.13
188	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	672.90
189	สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี	กระป๋อง	598.13
190	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระป๋อง	299.07
191	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท)	กระป๋อง	327.10
192	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	299.07
193	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระป๋อง	1,775.70
194	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี เบอร์ 1611	กระป๋อง	355.14
195	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ	กระป๋อง	462.62
196	สีรองพื้นปูนใหม่ ชนิดทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 7700)	กระป๋อง	280.37
197	สีรองพื้นปูนชนิดทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 8700)	กระป๋อง	355.14
198	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	747.66
199	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	1,009.35
200	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	457.94
201	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	130.84
202	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	275.70
203	สีน้ำอะคริลิก 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997)	กระป๋อง	579.44
204	สีน้ำอะคริลิก 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997)	กระป๋อง	2,757.01
205	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	74.77
206	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	74.77

207	กระดาดทรายขัดไม้ เบอร์ 1 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	74.77
208	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 90 x 200 ซม.	บาน	1,691.59
209	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 60 x 100 ซม.	บาน	476.64
210	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	542.06
211	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	542.06
212	วงกบประตู ไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง (ขอบประตู 2"x4") ขนาด 70 x 180 ซม.	ชุด	495.33
213	วงกบประตู ไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง (ขอบประตู 2"x4") ขนาด 100 x 200 ซม.	ชุด	724.30
214	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	495.33
215	นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	46.73
216	ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	37.39
221	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุล้ง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ล้ง	612.15
222	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุล้ง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ล้ง (นน.สุทธิ 17.6 กก.)	532.71
223	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุล้ง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ล้ง	467.29
224	ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุล้ง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ล้ง	518.69
225	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	70.10
226	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว	กล่อง	18.69
227	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.43
228	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.74
229	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	7.01
230	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.52
231	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.52
232	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	56.07
233	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	56.07
234	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	14.02
235	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	18.69

236	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	3,158.88
237	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	3,177.57
238	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	3,738.32
239	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีไอ ปูนแดง 299	ตัน	3,046.73
240	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,831.78
241	ฟลินท์เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	336.45
242	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	149.53
243	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	140.19
244	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	700.93
245	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	1,200.00
246	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	380.00
247	ทรายถมที่	ลบ.ม.	800.00
248	หินคลุก	ลบ.ม.	250.00
249	หินใหญ่ กะละ ขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	250.00
250	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	350.00
251	หินฝุ่น	ลบ.ม.	250.00
252	ก๊อกน้ำทองเหลือง (พอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	112.15
253	ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	112.15
254	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชนาวา	อัน	158.88
255	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,590.65
256	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	2,568.22
257	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	25.70
258	บัลลัสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	84.58
259	บัลลัสต์ 36/40 วัตต์ ตรา BOVO	อัน	79.44
260	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	22.74
261	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	66.83

262	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราพานาโซนิค รุ่น FL40SS-D/36	หลอด	70.09
263	โถส้วมธรรมดาอ่างยong มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF-101 P	ขึ้น	1,168.22
265	สุขภัณฑ์โถส้วมชักโครกสองชั้น ตรา AMERICAN STANDARD รุ่น TF-2697NW-WT-0 ระบบใช้งาน Single Flush สีขาว ขนาด 4.5 ลิตร	ชุด	2,429.91
266	สุขภัณฑ์โถส้วมชักโครกสองชั้น ตรา AMERICAN STANDARD รุ่น TF-2698SCW-WT-0 ระบบใช้งาน Single Flush สีขาว ขนาด 4.5 ลิตร	ชุด	2,542.06
267	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF- 412	ขึ้น	1,074.77
268	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 002	ขึ้น	700.93
269	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ขึ้น	280.37

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาน้ำมัน ปตท Ptt จ.นครศรีธรรมราช วันนี้/ย้อนหลัง + กราฟ & ทัว ประเทศ: raakaadee.com

ราคาน้ำมัน | ราคาน้ำมันปตท | ราคาน้ำมันบางจาก | ราคาน้ำมันเชลล์ | ราคาน้ำมันเอสโซ่
ราคาน้ำมันแคลเท็กซ์ | ราคาน้ำมันโออาร์พีซี | ราคาน้ำมันพีที | ราคาน้ำมันซีเอสโก | ราคาน้ำมันเพียว
ราคาน้ำมันซีเอสโก ดีเซลเลอร์

	เลือกจังหวัด เขต/อำเภอ จังหวัด: นครศรีธรรมราช ▼ อำเภอ: เมืองนครศรีธรรมราช ▼						
ปตท.							
ราคาน้ำมัน จ.นครศรีธรรมราช วันที่ ศ. 27 ธ.ค. 2567							
	45.27		33.27		n/a		n/a
	44.97		36.68		36.31		34.57
	34.32		45.27		14.74 - 15.96		19.59
ราคาน้ำมันเริ่มใช้: 26 พ.ย. 2567 05:00 น.				ราคา LPG เริ่มใช้: 1 ธ.ค. 2566		ราคา NGV เริ่มใช้: 16 ก.ย. 2566	

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาก๊าซ LPG วันนี้

ราคาก๊าซ NGV วันนี้



กาแฟชาซอง แบบเมล็ด กลิ่น 360 กรัม
฿540 -39%


฿328



[ส่งฟรี] STARBUCKS BY NESCAFE DOLCE GUSTO เนสกาแฟ โดลเช่ กุสโต แคปซูลกาแฟ STARBUCKS CARAMEL MACCHIATO สตาร์บัคส์ คาราเมลคัสชียาโต้ แคปซูลสตาร์บัค 12แคปซูล/กล่อง (3กล่อง)

฿887 -15%

฿838




●(มะขามหวานแกะเมล็ดอบแห้ง คัดพิเศษ 400 กรัม) บ้านมะขาม มะขามหวาน มะขามอบแห้ง มะขามโรยเมล็ด
฿430 -3%

฿426

CanvasJS Trial

ราคาน้ำมัน ปตท Ptt อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ย้อนหลังปี พ.ศ. 2566 - 2567

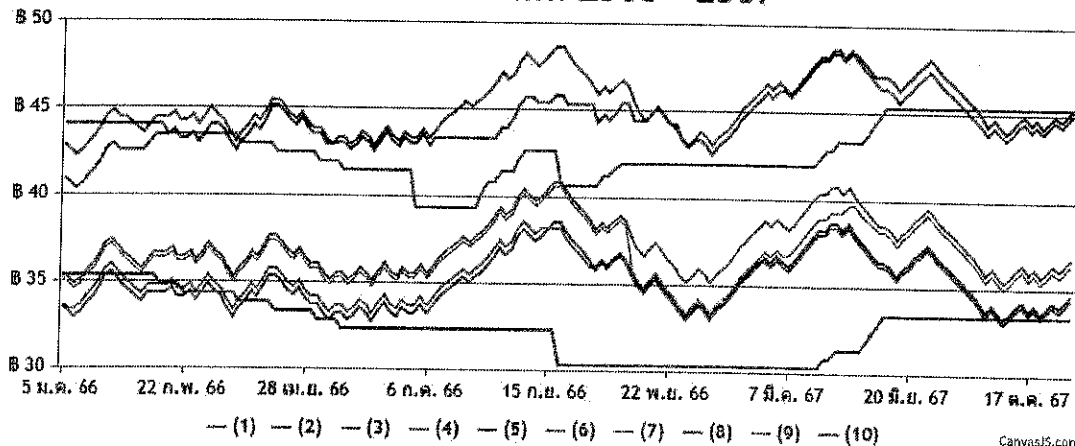

กราฟราคาน้ำมัน ปตท Ptt อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ย้อนหลังปี พ.ศ. 2566 - 2567

- (1) ราคาน้ำมัน ขุบเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล 17 --- (2) ราคาน้ำมัน คลีนเอ็กซ์ ดีเซล 17 --- (3) ราคาน้ำมัน คลีนเอ็กซ์ ดีเซล
- (4) ราคาน้ำมัน คลีนเอ็กซ์ ดีเซล 1720 --- (5) ราคาน้ำมัน คลีนเอ็กซ์ เบนซิน
- (6) ราคาน้ำมัน คลีนเอ็กซ์ เบนซินแก๊สโซลล์ 95 --- (7) ราคาน้ำมัน คลีนเอ็กซ์ เบนซินแก๊สโซลล์ 91
- (8) ราคาน้ำมัน คลีนเอ็กซ์ เบนซินแก๊สโซลล์ 820 --- (9) ราคาน้ำมัน คลีนเอ็กซ์ เบนซินแก๊สโซลล์ 85
- (10) ราคาน้ำมัน ขุบเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล 17

ตรวจหวย หุ้น NEW

GLC	
สลากกินแบ่งรัฐบาล นายรัฐบาล	
ตรวจหวย หวยออก ผลหวยงวดวันที่ 16 ธันวาคม 2567	
หวยรางวัลที่ 1 เงินรางวัล 6,000,000 บาท	
097863	
หวยเลขท้าย 2 ตัว เงินรางวัล 2,000 บาท	
21	
หวยเลขท้าย 3 ตัว เงินรางวัล 4,000 บาท	
339	881
หวยเลขหน้า 3 ตัว เงินรางวัล 4,000 บาท	
290	742
หวยข้างเคียงรางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท	
097862	097864
ใบตรวจหวย-สลากกินแบ่งรัฐบาล-16-12-2567.pdf	
ตรวจสลากกินแบ่งรางวัลอื่นๆ	
ตรวจสลากกินแบ่งย้อนหลัง	
2567 2566 2565 2564 2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2550 2549 2548 2547 2546 2545 2544 2543 2542 2541 2540 2539 2538 2537 2536 2535 2534 2533	
หวยออกทุกวันที่ 1,16 ทุกเดือน เวลา 15-16.00 น. รางวัลที่ 1 เวลา 15.40 น. www.glo.or.th	

*รายงานตัวเลขหวย-หุ้นแบบพิเศษ

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

ตรวจหวย ตรวจหุ้น

ข่าวหวย หุ้น


เว็บ raakaadee.com ไม่สนับสนุน
การพนันออนไลน์และการซื้อขาย
ผิดกฎหมายทุกชนิด เนื้อหาเป็นเพียง
แนวทางสำหรับข้อมูลสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเท่านั้น

ราคาทองวันนี้

สมาคมค้าทองคำ GOLD TRADERS ASSOCIATION	
ราคาทองวันนี้ ศ. 27 ธ.ค. 67 15:12น. ครั้งที่ 6	
ราคาทองคำแท่ง 96.5%	
ขาย	-50 42,450.00
ซื้อ	42,350.00
ราคาทองรูปพรรณ 96.5%	
ขาย	42,950.00
ซื้อ	41,583.88
Gold spot	-
ค่าเงินบาท	34.40
ราคาทองประจำวันย้อนหลัง 2567 2566 2565 2564 2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554	
www.goldtraders.or.th	



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย โรงงานทุ่งสง ถึง ตำบล เขาพระ ขับรถ 72.4 กม., 1 ชม. 9 นาที
เขาพระ อำเภอ พุนน นครศรีธรรมราช 80270

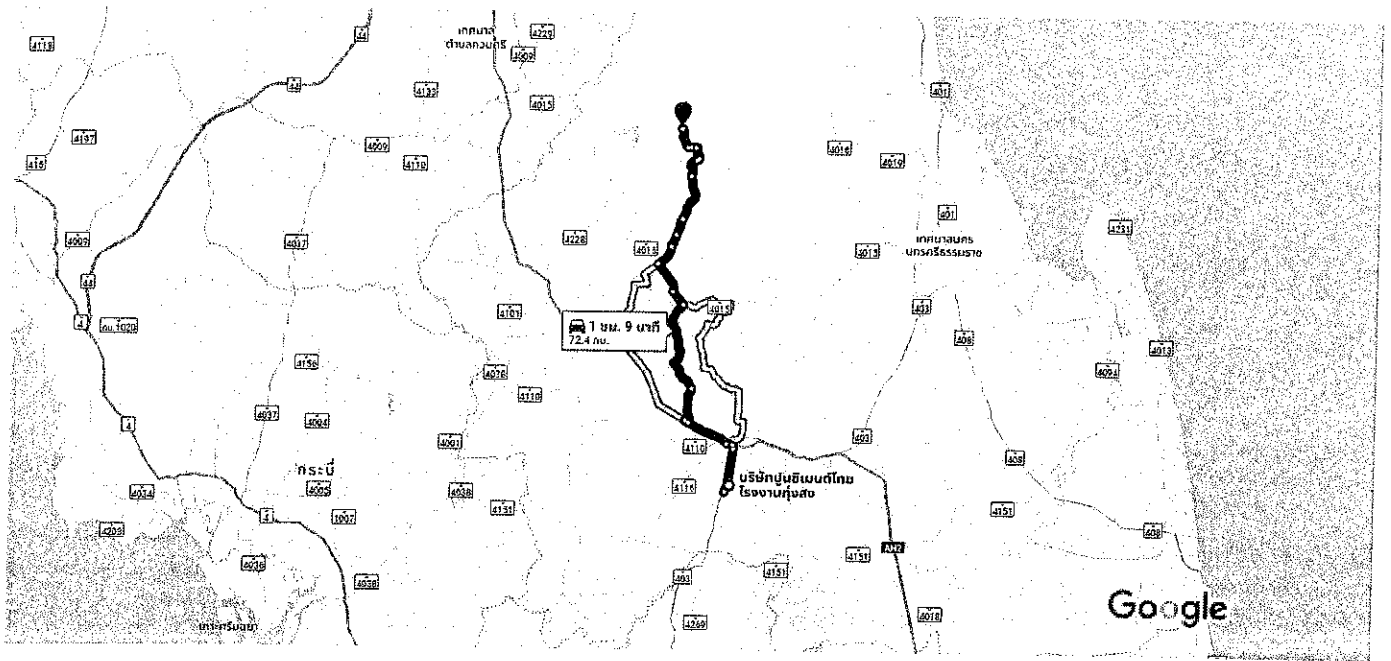

ข้อมูลแผนที่ ©2024 Google 10 กม.



ผ่าน ถนนหมายเลข 4230

1 ชม. 9 นาที

เร็วที่สุด การจราจรปกติ

72.4 กม.



ผ่าน AH2

1 ชม. 13 นาที

78.6 กม.



ผ่าน ถนน ยุทธศาสตร์

1 ชม. 40 นาที

82.7 กม.

สำรวจสถานที่ใกล้เคียง ตำบล เขาพระ



...

ร้านอาหาร

โรงแรม

ปั๊มน้ำมัน


ที่จอดรถ

เพิ่มเติม

Google

บริษัท ฟาทอง 24 จำกัด ถึง ตำบล เขาพระ
อำเภอ พุนน นครศรีธรรมราช 80270

ขับรถ 66.7 กม., 1 ชม. 5 นาที

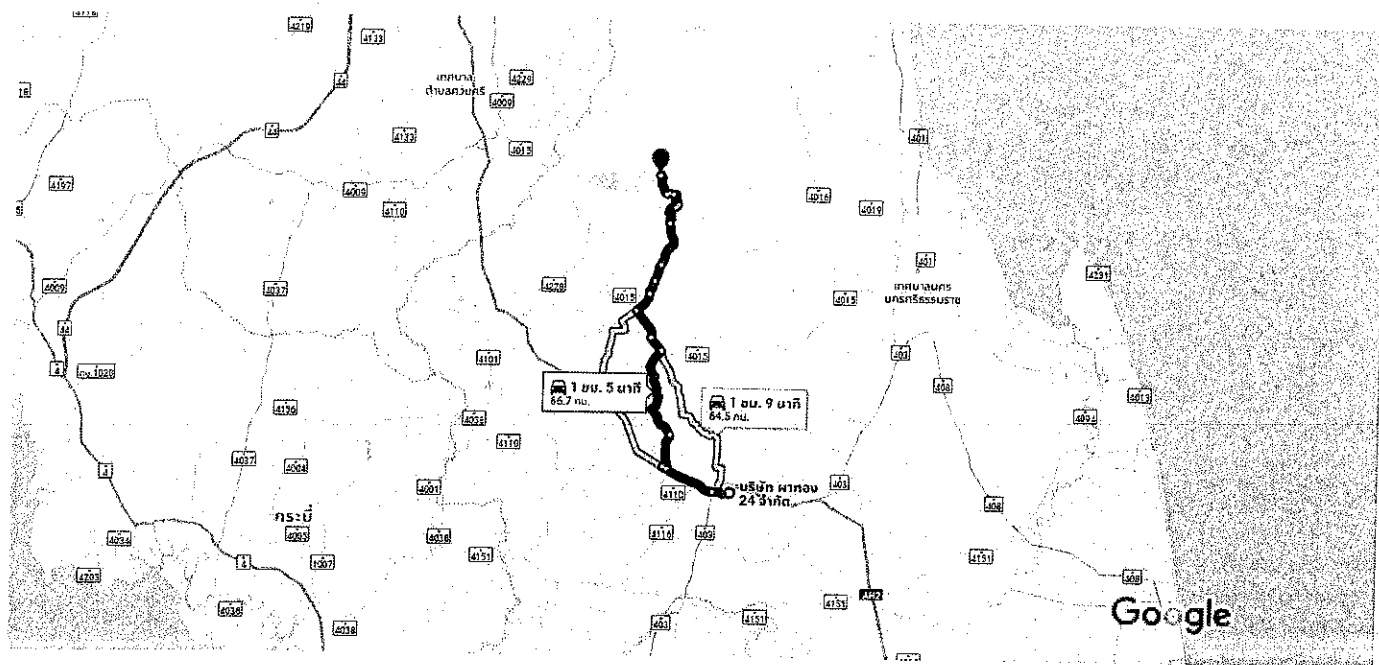

ข้อมูลแผนที่ ©2024 Google 10 กม.



ผ่าน ถนนหมายเลข 4230

1 ชม. 5 นาที

เร็วที่สุด การจราจรปกติ

66.7 กม.



ผ่าน AH2

1 ชม. 8 นาที

72.9 กม.



ผ่าน ถนน ยุทธศาสตร์

1 ชม. 9 นาที

64.5 กม.

สำรวจสถานที่ใกล้เคียง ตำบล เขาพระ



ร้านอาหาร



โรงแรม








ปั๊มน้ำมัน



ที่จอดรถ



เพิ่มเติม



เพิ่มเติม