

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนชลประทานถึงสวนยางนายจำรูญ จันทร์ชุม หมู่ที่ ๙ ตำบล
เขาพระ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๘.๐๐ เมตร ผิวทางหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อคสล.ชั้น ๓ Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐
เมตร ๑ จุด จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๖๗๒.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๔.๑ งานรองพื้นทางและพื้นทาง

งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

๓๑.๒๐ ลบ.ม.

๔.๒ งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา ๑๐ ซม.

(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)

๖๒๔.๐๐ ตร.ม.

๔.๓ งานผิวทาง

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๑๕ ซม.

๖๒๔.๐๐ ตร.ม.

รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง

๖.๐๐ ม.

รอยต่อเพื่อหดตามขวาง

๑๕๓.๐๐ ม.

๔.๔ งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ม. ชั้น ๓

๕.๐๐ ม.

๔.๕ ป้ายโครงการ

๑.๐๐ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๕๑๓,๖๕๖.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการฯ

จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓ ข้อมูลงานคอนกรีต

จำนวน ๔ แผ่น

๖.๔ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๒๕ ตัน)

จำนวน ๑ แผ่น

๖.๕ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

จำนวน ๒ แผ่น

๖.๖ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

จำนวน ๑ แผ่น

๖.๗ ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวเจนจิรา ชุมพาทย์

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง

๗.๒ นายณเดชน์ คงศักดิ์

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

๗.๓ นายสุวรรณรักษ์ บุญยัง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายจากถนนชลประทานถึงสวนยางนายจำรูญ จันทร์ขุม

ปริมาณงาน ผิวทางหนา 0.15 ม.กว้าง 3 ม.ระยะทางยาว 208 ม.และงานท่อกลมคสล.Ø 1.00 ม.ชั้น 3 จำนวน 5 ม.

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลเขาพระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFP	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
1.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	1.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	31.20	1,065.40	33,240.48	1.4054	1,497.31	46,716.17
1.2	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ 10 ซม.							
	(ชั้นพื้นทางวัสดุรวมรวม)	ตร.ม.	624.00	15.37	9,590.88	1.4054	21.60	13,479.02
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	2.1(1) งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	624.00	480.73	299,975.52	1.4054	675.62	421,585.60
	2.1(2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	6.00	109.35	656.10	1.4054	153.68	922.08
	2.1(3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	153.00	28.57	4,371.21	1.4054	40.15	6,143.30
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	5.00	3,530.64	17,653.20	1.4054	4,961.96	24,809.81
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					TOTAL	365,487.39	TOTAL	513,655.98
รวมราคากลางทั้งสิ้น								513,656
ตัวหนังสือ ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน								

1.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวเจนจิรา ขุมพาที)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

2.ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายณเดชน์ คงศักดิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลตำบลเขาพระ

3.ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสุวรรณรักษ์ บุญยัง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายจากถนนชลประทานถึงสวนยางนายจำรูญ จันทร์ขุม

ปริมาณงาน ผิวทางหนา 0.15 ม.กว้าง 3 ม.ระยะทางยาว 208 ม.และงานท่อกลมคสล.Ø 1.00 ม.ชั้น 3 จำนวน 5 ม.

สถานที่ก่อสร้างอยู่ในท้องที่ ม.9 ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช เขตฝนตกชุก 2 ราคาน้ำมัน โซล่า 33.34 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นทั่วไป 6-9 มม.	บ./ตัน						0
2	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD:	บ./ตัน						0
3	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD:	บ./ตัน						0
4	ลวดสำหรับคอนกรีตอัดแรง	บ./ตัน						0
5	ลวดผูกเหล็ก	บ./ตัน						0
6	ปูนซีเมนต์ประเภท I	บ./ตัน	3,158.88	81.00	212.18	50.00		3,421.06
7	ยาง Asphalt Cement	บ./ตัน						0
8	ยาง Cut-Back Asphalt	บ./ตัน						0
9	ยาง Asphalt Emulsion	บ./ตัน						0
10	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.						0
11	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.						0
12	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	380.00	70.00	256.87			636.87
13	หินคลุก	บ./ลบ.ม.						0
14	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	700.93	16.00	60.07			761
15	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	บ./ลบ.ม.						0
16	วัสดุคัดเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.						0
17	วัสดุคัดเลือก " ข "	บ./ลบ.ม.						0
18	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.						0
19	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.						0
20	อื่นๆ							0

หมายเหตุ การคำนวณและเลือกใช้ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างให้ถือปฏิบัติตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่ง
วัสดุก่อสร้าง ในเอกสารเล่มแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

1.3 กรณีติดตั้งเครื่องผสม สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class Of Concrete	Special A	A&B	A&B	C	Lean 1:3:6	Mortar 1:3
	สะพาน โครงสร้างอื่นๆ					
ส่วนผสมคอนกรีต	400:432:737	350:502:716	350:481:706	320:510:722	220:393:843	500:749
1.ซีเมนต์ 1.05	x	3,421.06		1,149.48		
2.ทราย 1.20	x	761.00		465.73		
3.หิน 1.15	x	636.87		528.79		
4.ค่าแรงผสม				214.50		
5.ค่าแรงเท				466.00		
รวม				2,824.50		

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง

3.5(2) งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา รื้อชั้นรองพื้นทางหินคลุกเดิมหนา 10 ซม.แล้วบดทับ

(งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ : หินคลุก 10 ซม. = 15.37 บาท/ตร.ม.)

ค่างานต้นทุน = 15.37 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 15.37 บาท/ตร.ม.

3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต) = 700.93 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 16 กม. = 60.07 บาท/ลบ.ม.

รวม = 761 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 761 x 1.40 = 1,065.40 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (งานดินคันทาง : บดทับ) = บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 1,065.40 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 1,065.40 บาท/ลบ.ม.

4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

(ใช้ตะแกรงเหล็ก) ขนาด กว้าง 3 x 10 เมตร	=	30.00	ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	=	93.60	ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท/.....ลบ.ม.	=		บาท/ลบ.ม.
กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.			
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม =+.....	=		บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	=	30.00	ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = $30 \times 15 / 100$	=	4.50	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 4.5 ลบ.ม.@ 2,824.50	=	12,710.26	บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต กม.(ปกติคิดให้ L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต =)			
(= x x	=		บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก 30 ตร.ม. x 32 บาท/ตร.ม.	=	960.00	บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 30 ตร.ม. X 5 บาท/ตร.ม.	=	150.00	บาท
ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง.....) 21.94×10 เมตร	=	219.40	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต.....) = 12.74×30 ตร.ม.	=	382.20	บาท
ค่าปัม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปัมผิวทางคอนกรีต.....) =x 30 ตร.ม.	=		บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต.....ตร.ม. x.....บาท/ตร.ม.	=		บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	14,421.86	บาท
ค่างานต้นทุน = 14,421.86 /30	=	480.73	บาท/ตร.ม.

4.9(2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 6 ม.

ค่าเหล็ก 23.42 กก. @ 23.00 (บาท/ตัน)/1000)	=	538.66 บาท
METAL CAP + ทาสี + จาระบี	=	บาท
JOINT FILLERตร.ม.	=	บาท
JOINT SEALER 0.5 ลิตร	=	22.50 บาท
ค่าหยอดยาง 6 ม. @ (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต 15.82)	=	94.92 บาท
แผ่นพลาสติก.....ม.	=	บาท
ไม้แบบ.....ตร.ม.	=	บาท
ค่าใช้จ่ยรวม	=	656.08 บาท
ค่างานต้นทุน = 656.08 /6	=	109.35 บาท/เมตร

4.9(3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 153 ม.

ค่าเหล็ก - กก.@ - (บาท/ตัน)/1000)	=	บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 153 ม.@(งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง 24.75)	=	3,786.75 บาท
ค่าทาสี + จาระบีชุด@.....	=	บาท
JOINT SEALER 13 ลิตร@ 45	=	585 บาท
แผ่นพลาสติก.....ม.@.....	=	บาท
ค่าใช้จ่ยรวม	=	4,371.75 บาท
ค่างานต้นทุน = 4,371.75 /153	=	28.57 บาท/เมตร

5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS ขนาด Ø 1.00 ม.

ขุดดิน 2.16 ลบ.ม. @ 22.80	=	49.25 บาท/ม.
ค่าท่อ	=	2,920.57 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 คัน		
ค่าขนส่งท่อขึ้น-ลง คิกเทียวละ 300.- บาท		
ค่าขนส่ง 5 กม. = (16.02x13)+300	=	บาท/เทียว
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 508.26/10	=	50.83 บาท/ม.
ค่าวาง และกลบกลับ = 510 บาท/ม.		510
ค่าใช้จ่ยรวม	=	3,530.64 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	3,530.64 บาท/ม.

ขนาดท่อ (ม.)	จำนวน/เที่ยว	ค่าวางและกลบกลับ บาท/ม.	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน ลบ.ม.	BEDDING คอนกรีตหยาบ ลบ.ม.
Ø 0.30	48	140	0.126	0.12
Ø 0.40	32	140	0.212	0.18
Ø 0.50	24	250	0.322	0.25
Ø 0.60	24	345	0.442	0.32
Ø 0.80	18	421	0.770	0.50
Ø 1.00	10	510	1.169	0.75
Ø 1.20	8	575	1.651	1.00
Ø 1.50	5	635	2.545	1.45

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.25	11.55	41	108.00	151.20	81	212.18	297.05
2	10.19	14.27	42	110.60	154.84	82	214.68	300.56
3	12.13	16.99	43	113.19	158.47	83	217.31	304.24
4	14.08	19.71	44	115.81	162.13	84	219.95	307.93
5	16.02	22.43	45	118.40	165.76	85	222.61	311.65
6	17.96	25.14	46	121.01	169.42	86	225.15	315.20
7	19.90	27.86	47	123.60	173.05	87	227.69	318.77
8	22.08	30.92	48	126.21	176.70	88	230.38	322.53
9	24.69	34.56	49	128.80	180.32	89	232.94	326.12
10	27.29	38.20	50	131.40	183.96	90	235.52	329.72
11	29.89	41.85	51	134.02	187.63	91	238.24	333.53
12	32.49	45.49	52	136.61	191.25	92	240.83	337.16
13	35.10	49.14	53	139.21	194.90	93	243.43	340.81
14	37.70	52.78	54	141.83	198.57	94	246.04	344.46
15	40.30	56.42	55	144.42	202.19	95	248.51	347.92
16	42.91	60.07	56	147.02	205.83	96	251.14	351.59
17	45.51	63.71	57	149.63	209.49	97	253.78	355.29
18	48.11	67.35	58	152.26	213.17	98	256.42	358.99
19	50.72	71.00	59	154.85	216.79	99	259.08	362.72
20	53.32	74.65	60	157.45	220.43	100	261.58	366.22
21	55.92	78.29	61	160.06	224.09	101	264.26	369.96
22	58.53	81.94	62	162.69	227.76	102	266.77	373.48
23	61.12	85.57	63	165.26	231.37	103	269.47	377.26
24	63.73	89.22	64	167.85	234.99	104	272.00	380.79
25	66.34	92.87	65	170.45	238.63	105	274.72	384.60
26	68.94	96.51	66	173.06	242.28	106	277.26	388.16
27	71.54	100.16	67	175.69	245.96	107	279.80	391.72
28	74.15	103.81	68	178.25	249.54	108	282.36	395.30
29	76.74	107.43	69	180.90	253.26	109	285.12	399.16
30	79.35	111.09	70	183.48	256.87	110	287.68	402.76
31	81.94	114.72	71	186.07	260.50	111	290.26	406.36
32	84.56	118.38	72	188.68	264.15	112	292.84	409.98
33	87.16	122.03	73	191.30	267.82	113	295.43	413.61
34	89.77	125.68	74	193.93	271.50	114	298.03	417.24
35	92.36	129.30	75	196.48	275.07	115	300.63	420.89
36	94.97	132.96	76	199.13	278.78	116	303.25	424.55
37	97.58	136.61	77	201.70	282.38	117	305.87	428.21
38	100.19	140.26	78	204.27	285.98	118	308.50	431.89
39	102.79	143.90	79	206.97	289.76	119	311.13	435.58
40	105.38	147.54	80	209.57	293.39	120	313.78	439.29

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไฮโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.55	0.22	0.28	1.77	1.83
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.21	0.55	0.69	3.76	3.90
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.89	0.78	0.98	5.67	5.87
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.90	3.51	4.39	22.41	23.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.49	10.80	13.50	47.29	49.99
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.97	3.06	3.83	22.03	22.80
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.67
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.53	5.18	6.48	41.71	43.01
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	64.20	4.66	5.83	68.86	70.03
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	60.53	19.00	23.75	79.53	84.28
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.47	6.52	8.15	32.99	34.62
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.54	1.46	1.83	10.00	10.37
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.79	12.96	16.20	56.75	59.99
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.08	2.75	3.44	18.83	19.52
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	52.10	20.90	26.13	73.00	78.23
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.94	4.20	5.25	25.14	26.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.95	25.71	32.14	89.66	96.09
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.66	1.66	2.08	8.32	8.74
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	9.13	2.11	2.64	11.24	11.77
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.14	3.38	4.23	14.52	15.37
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.91	1.75	2.19	11.66	12.10
9	งานลาดยางไพรมี่ไค	ตร.ม.	7.05	0.62	0.78	7.67	7.83
10	งานลาดยางแอสคไค	ตร.ม.	6.53	0.88	1.10	7.41	7.63
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.20	2.21	2.76	17.41	17.96
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.00	3.05	3.81	24.05	24.81
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	31.23	4.54	5.68	35.77	36.91
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	45.74	6.64	8.30	52.38	54.04
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.86	0.49	0.61	2.35	2.47
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.57	0.68	0.85	3.25	3.42
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.83	1.00	1.25	4.83	5.08
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.60	1.47	1.84	7.07	7.44

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไฮโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	398.79	16.77	20.96	415.56	419.75
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิไซด์	ตร.ม.	12.70	2.82	3.53	15.52	16.23
	บนผิวแทคไซด์	ตร.ม.	9.79	2.28	2.85	12.07	12.64
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	170.57	35.15	43.94	205.72	214.51
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.72	1.74	2.18	15.46	15.90
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.34	1.92	2.40	12.26	12.74
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.59	2.53	3.16	24.12	24.75
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.83	2.39	2.99	15.22	15.82
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.62	1.06	1.33	9.68	9.95
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรวด	ลบ.ม. แนน	33.93	11.03	13.79	44.96	47.72
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรวด	ลบ.ม. แนน	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	37.33	11.03	13.79	48.36	51.12
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.31	5.92	7.40	29.23	30.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.14	7.39	9.24	36.53	38.38
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.86	9.86	12.33	48.72	51.19
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.63	11.83	14.79	58.46	61.42
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.79	2.07	2.59	12.86	13.38
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.49	0.39	0.49	2.88	2.98
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.36	5.86	7.33	51.22	52.69
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.71	7.39	9.24	69.10	70.95
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.75	8.11	10.14	82.86	84.89
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.64	9.00	11.25	99.64	101.89
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.22	1.97	2.46	13.19	13.68
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.09	2.30	2.88	15.39	15.97

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1.3	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน			
1.3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	112	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	142	ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	168	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
1.3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	220	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	271	ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	320	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
1.4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	112	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
1.5	งานวัสดุรองกันหลุม	ลบ.ม.	117	ใส่อิฐหักรองกันหลุม
		ลบ.ม.	104	ใส่ทรายรองกันหลุม
1.6	งานผสมและเทคอนกรีต (กรณีผสมเอง)			
1.6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	426	รองกันหลุม
1.6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	466	ทางเท้า ทางระบายน้ำป่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	532	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	579	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	327	ทางเท้า ทางระบายน้ำป่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	419	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	519	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
1.8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	121	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	139	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
1.8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	162	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	204	ชนิดผิวมีบัวลาดลาย
1.8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	162	ห้องคานหรือห้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	190	ห้องคานหรือห้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
1.9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
1.9.1	ชนิดห้องเรียบตัน/แบบกลวง หนา 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 - 0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	60	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	70	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.10	ตัด, ดัด และผูก เหล็กเสริมคอนกรีต			
1.10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,400	เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
1.10.2	ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ	ตัน	3,600	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.
1.10.3	ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ	ตัน	3,100	เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป
1.10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	5	



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทวนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)..... เดือน พฤศจิกายนปี 2567

เลือกหมวด : วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ

ตกลง

หมวดวัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ

ราคา : บาท

0401000000000000	เหล็กเสริมคอนกรีต	หน่วย	พฤศจิกายน
0401010000000000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ		
0401010100000000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)		
0401010100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,100.00
0401010100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,350.00
0401010100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,000.00
0401010100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,800.00
0401010100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,900.00
0401010100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,900.00
0401020000000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย		
0401020000000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.)		
0401020020000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,450.00
0401020030000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,250.00
0401020040000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,250.00
0401020050000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,250.00
0401020060000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,350.00
0401020070000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,350.00
0401020230000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,850.00
0401020240000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,650.00
0401020250000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,650.00
0401020260000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,650.00
0401020270000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,650.00
0401020280000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,650.00
0401020300000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 (มอก.)		
0401020301600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,600.00
0401020301700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,200.00
0401020301800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,000.00
0401020301900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,000.00
0401020302000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,000.00
0401020302100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,000.00
0401020302200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,000.00
0401030000000000	ลวดผูกเหล็ก		
0401030100400000	ลวดผูกเหล็ก ทก. 1.2 มม. (เบอร์ 18) น้ำหนักต่อชด 2.3 - 2.5 กก.	ม้วน	68.23
0402010000000000	เหล็กฉาก		

0403020101000000	โครงค้ำฟ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสีลามเรียบซีลายน (C-Line) หนา 0.40 มม. กว้าง 35 มม. สูง 14 มม. ยาว 4 ม. รุ่น พลัสลายน ตรา ช้าง	ท่อน	57.01
0403020101100000	โครงค้ำฟ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสีลามเรียบซีลายน (C-Line) หนา 0.52 มม. กว้าง 37 มม. สูง 15 มม. ยาว 4 ม. รุ่น โปรลายน ตรา ช้าง	ท่อน	83.18
0403040000000000	โครงค้ำฟ้าน้ำหนักเคลือบสังกะสี		
0403040100000000	โครงค้ำฟ้าตั้ง		
0403040100700000	โครงค้ำฟากัลลาไนซ์ (โครงหม่นเบา) ตรา เอสซีซี C 74 (ตั้ง) รุ่นโปรวอลล์ ขนาด กว้าง 74 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.52 มม.	ท่อน	129.00
0403040100800000	โครงค้ำฟากัลลาไนซ์ (โครงหม่นเบา) ตรา ยิปโรค(Gyproc) C 74 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 74 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.50 มม.	ท่อน	145.00
0403040100900000	โครงค้ำฟากัลลาไนซ์ (โครงหม่นเบา) C 74 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 74 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา ตรา กัปตัน	ท่อน	135.00
0403040101000000	โครงค้ำฟากัลลาไนซ์ (โครงหม่นเบา) C 62 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 62 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา ตรา กัปตัน	ท่อน	95.00
0403040101100000	โครงค้ำฟากัลลาไนซ์ (โครงหม่นเบา) C 49 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 49 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา ตรา กัปตัน	ท่อน	85.00
0403040101200000	โครงค้ำฟากัลลาไนซ์ (โครงหม่นเบา) C 49 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 49 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม. รุ่น ยิปเฟรม ตรา ยิปโรค	ท่อน	120.00
0403040101300000	โครงค้ำฟากัลลาไนซ์ (โครงหม่นเบา) C 62 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 62 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม. รุ่น ยิปเฟรม ตรา ยิปโรค	ท่อน	135.00
0403040200000000	โครงค้ำฟ้านอน		
0403040200700000	โครงค้ำฟากัลลาไนซ์ (โครงหม่นเบา) U 76 (นอน) รุ่นโปรวอลล์ ขนาด กว้าง 76 มม. สูง 30 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.52 มม. ตรา เอสซีซี	ท่อน	117.00
0403040200800000	โครงค้ำฟากัลลาไนซ์ (โครงหม่นเบา) U 76 (นอน) ขนาด กว้าง 76 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.50 มม. ตรา ยิปโรค(Gyproc)	ท่อน	130.00
0403040200900000	โครงค้ำฟากัลลาไนซ์ (โครงหม่นเบา) U 76 (นอน) ขนาด กว้าง 76 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา ตรา กัปตัน	ท่อน	125.00
0403040201000000	โครงค้ำฟากัลลาไนซ์ (โครงหม่นเบา) U 65 (นอน) ขนาด กว้าง 65 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา ตรา กัปตัน	ท่อน	85.00
0403040201100000	โครงค้ำฟากัลลาไนซ์ (โครงหม่นเบา) U 51 (นอน) ขนาด กว้าง 51 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา ตรา กัปตัน	ท่อน	75.00
0403040201200000	โครงค้ำฟากัลลาไนซ์ (โครงหม่นเบา) U 51 (นอน) ขนาด กว้าง 51 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม. รุ่น ยิปเฟรม ตรา Gyproc	ท่อน	105.00
0403040201300000	โครงค้ำฟากัลลาไนซ์ (โครงหม่นเบา) U 64 (นอน) ขนาด กว้าง 64 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม. รุ่น ยิปเฟรม ตรา Gyproc	ท่อน	120.00
0404000000000000	ลวดเหล็ก	หน่วย	พฤศจิกายน
0404010000000000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง		
0404010100600000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ประเภท 1770N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.	ตัน	60,250.00
0404010100700000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ประเภท 1770N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม.	ตัน	60,250.00
0404010100800000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ประเภท 1670N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มม.	ตัน	60,250.00
0404010100900000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ประเภท 1470N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	ตัน	60,250.00
0404010101000000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดตีเกลียว 7 เส้น ประเภท 1720 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.3 มม.	ตัน	63,250.00
0404010101100000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดตีเกลียว 7 เส้น ประเภท 1860 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.5 มม.	ตัน	63,250.00
0404010101200000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดตีเกลียว 7 เส้น ประเภท 1720 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.4 มม.	ตัน	63,250.00
0404010101300000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดตีเกลียว 7 เส้น ประเภท 1860 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 มม.	ตัน	63,250.00
0404010101400000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดตีเกลียว 7 เส้น ประเภท 1860 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15.2 มม.	ตัน	63,250.00
0405000000000000	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	หน่วย	พฤศจิกายน
0405010000000000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส		
0405010100100000	เหล็ก กก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ทีเอ็ม	ตร.ม.	26.00
0405010100200000	เหล็ก กก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ทีเอ็ม	ตร.ม.	32.00
0405010100300000	เหล็ก กก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ทีเอ็ม	ตร.ม.	42.50
0405010100400000	เหล็ก กก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ทีเอ็ม	ตร.ม.	41.50
0405010100500000	เหล็ก กก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ทีเอ็ม	ตร.ม.	55.50
0405010100600000	เหล็ก กก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ทีเอ็ม	ตร.ม.	48.50
0405010100700000	เหล็ก กก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ทีเอ็ม	ตร.ม.	66.00
0405010100800000	เหล็ก กก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ทีเอ็ม	ตร.ม.	82.00


236	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	3,158.88
237	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	3,177.57
238	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	3,738.32
239	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีไอ ปูนแดง 299	ตัน	3,046.73
240	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,831.78
241	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	336.45
242	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	149.53
243	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	140.19
244	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	700.93
245	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	1,200.00
246	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงม่	ลบ.ม.	380.00
247	ทรายถมที่	ลบ.ม.	800.00
248	หินคลุก	ลบ.ม.	250.00
249	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	250.00
250	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	350.00
251	หินฝุ่น	ลบ.ม.	250.00
252	ก๊อกน้ำทองเหลือง (พอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	112.15
253	ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	112.15
254	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชนาว	อัน	158.88
255	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,590.65
256	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	2,568.22
257	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	25.70
258	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	84.58
259	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตรา BOVO	อัน	79.44
260	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	22.74
261	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	66.83

[illegible]

Google

ทำรายสัญญาณ ถึง ตำบล เขาพระ อำเภอ พิบูน
นครศรีธรรมราช 80270

ขับรถ 16.5 กม., 23 นาที

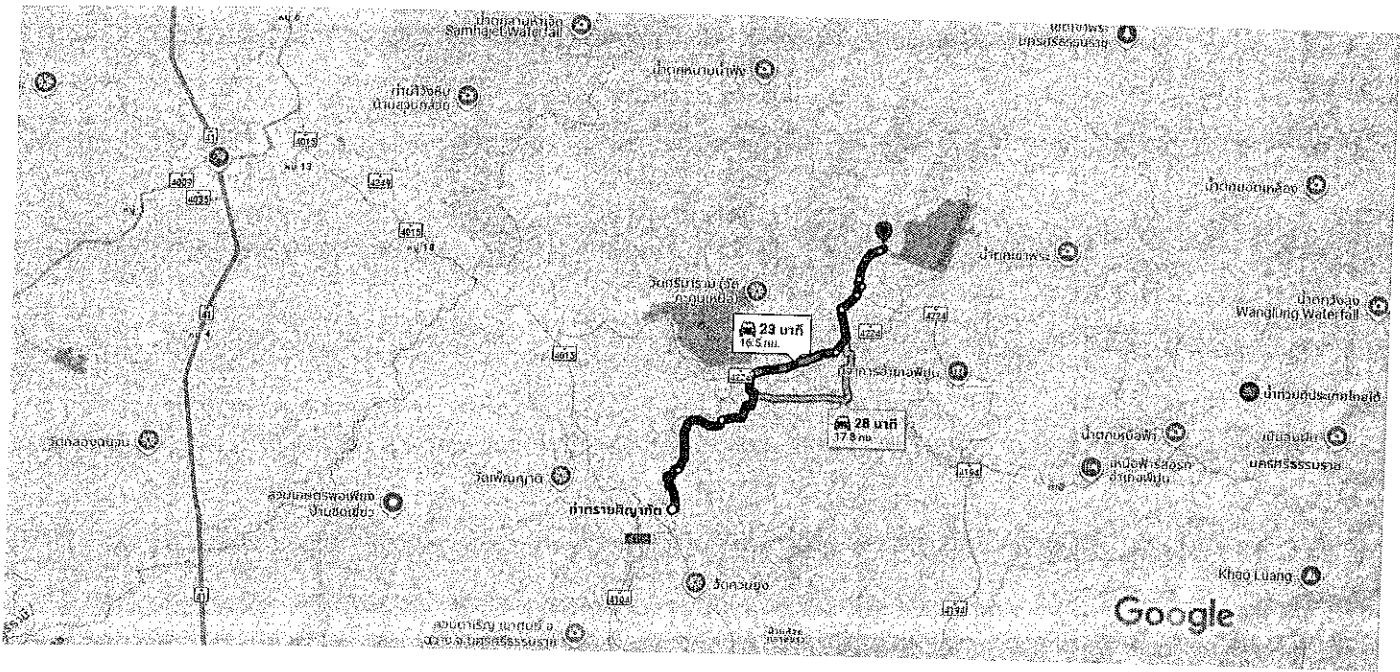

ข้อมูลแผนที่ ©2024 Google 2 กม.



ผ่าน ถนนหมายเลข 4224
เร็วที่สุด

23 นาที
16.5 กม.



ผ่าน ถนนหมายเลข 4224
เร็วที่สุด

28 นาที
17.8 กม.

สำรวจสถานที่ใกล้เคียง ตำบล เขาพระ



ร้านอาหาร

โรงแรม

ปั๊มน้ำมัน


ที่จอดรถ

เพิ่มเติม

Google

บริษัท ผาทอง 24 จำกัด ถึง ตำบล เขาพระ
อำเภอ พิบูน นครศรีธรรมราช 80270

ขับรถ 70.6 กม., 1 ชม. 9 นาที

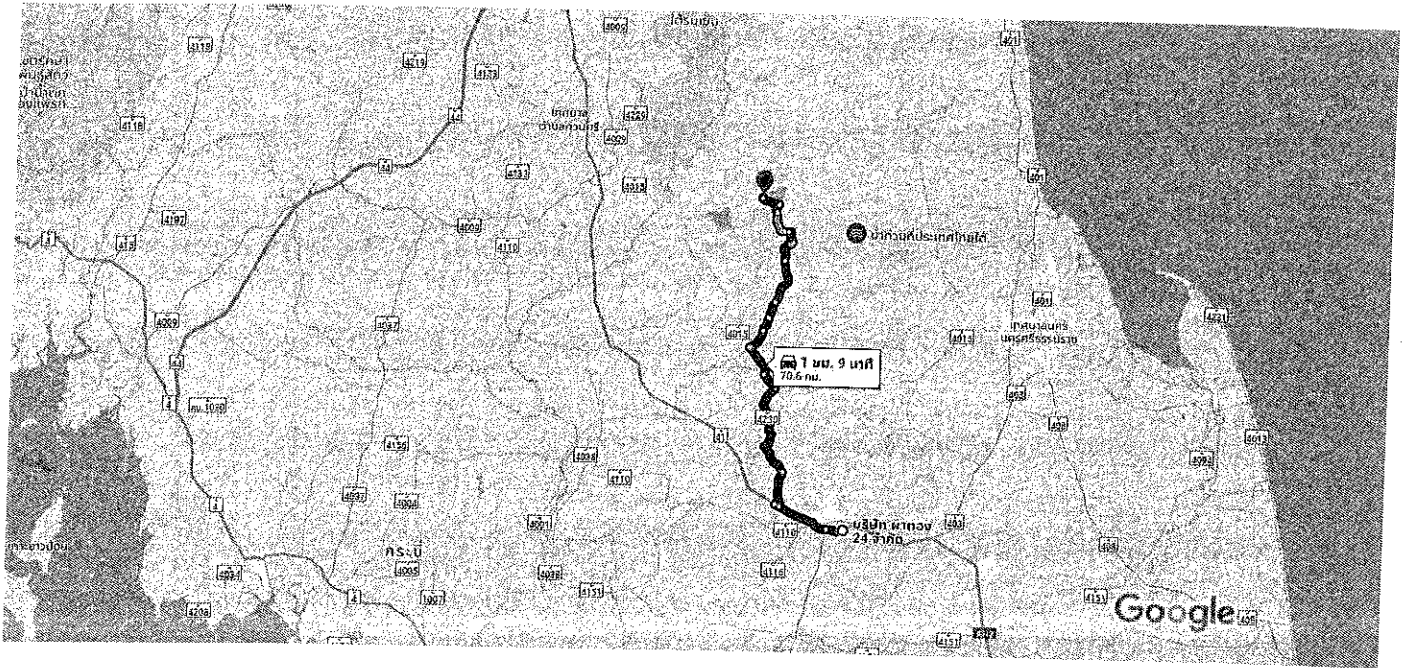

ข้อมูลแผนที่ ©2024 Google 10 กม.



ผ่าน ถนนหมายเลข 4230

1 ชม. 9 นาที

เร็วที่สุด การจราจรปกติ

70.6 กม.

สำรวจสถานที่ใกล้เคียง ตำบล เขาพระ



ร้านอาหาร



โรงแรม



ปั๊มน้ำมัน




ที่จอดรถ



เพิ่มเติม

Google

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย โรงงานทุ่งสง ถึง ตำบล เขาชะ อำเภ พิปูน นครศรีธรรมราช 80270

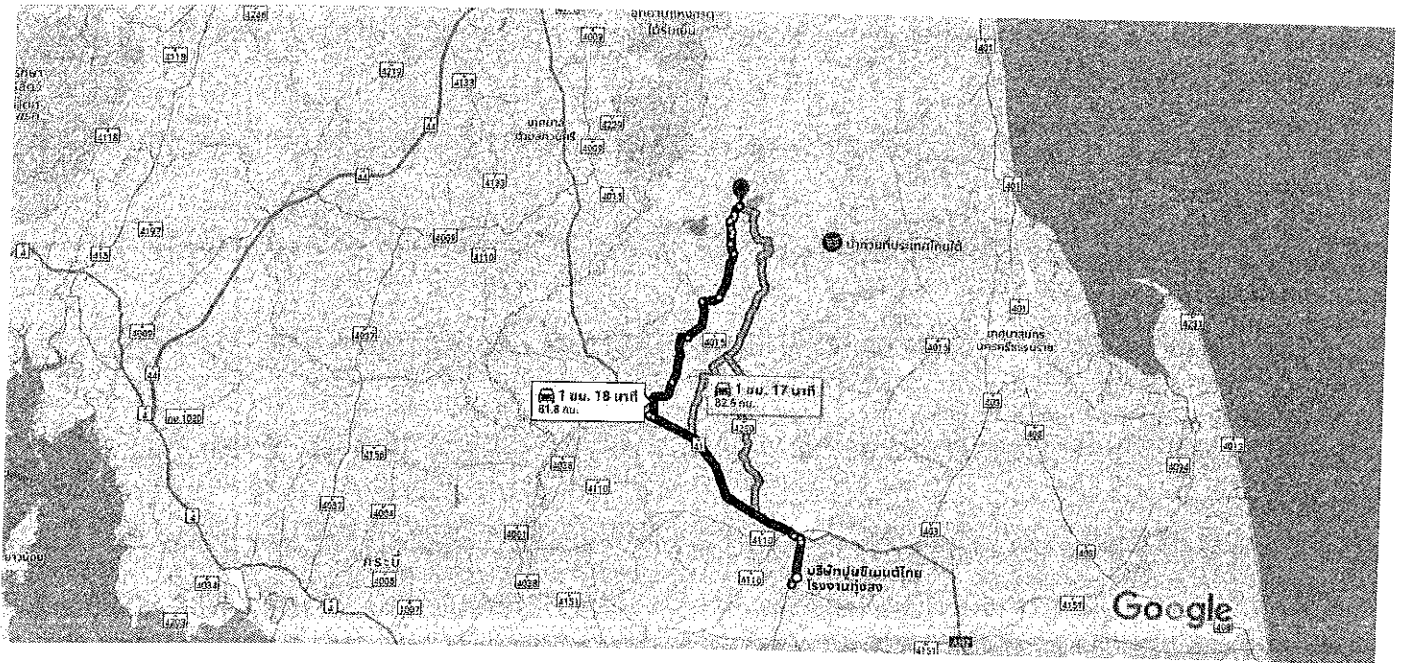

ข้อมูลแผนที่ ©2024 Google 10 กม.

 ผ่าน AH2 1 ชม. 18 นาที
ดีที่สุดตอนนี้เนื่องจากสภาพการจราจร 81.8 กม.

 ผ่าน ถนนหมายเลข 4230 1 ชม. 17 นาที
76.4 กม.

 ผ่าน AH2 และ ถนนหมายเลข 4194 1 ชม. 17 นาที
82.6 กม.

สำรวจสถานที่ใกล้เคียง ตำบล เขาชะ



ร้านอาหาร

โรงแรม

ปั้มน้ำมัน

ที่จอดรถ

เพิ่มเติม