

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยโกเหนือ (เริ่มจากกม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๑๕๐) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพระ ผังจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. ๑ จุด จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๔.๑ งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต

๔.๑.๑ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา ๕ ซม.

๒๒.๕๐ ลบ.ม.

๔.๑.๒ งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา ๑๐ ซม.

๕๕๐.๐๐ ตร.ม.

(ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวม)

๔.๒ งานผิวทาง

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

๔.๒.๑ ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๑๕ ซม.

๔๕๐.๐๐ ตร.ม.

(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

๔.๒.๒ รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง Expansion Joint

๖.๐๐ ม.

๔.๒.๓ รอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contraction Joint

๘๑.๐๐ ม.

๔.๓ งานไหล่ทาง

๔.๓.๑ งานไหล่ทางหินคลุก หนา ๑๕ ซม.

๑๓.๕๐ ลบ.ม.

๔.๔ งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก

๔.๔.๑ ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. ชั้น ๓

๕.๐๐ ม.

๔.๕ ป้ายโครงการ

๑.๐๐ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๓๗๙,๙๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการฯ

จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓ ข้อมูลงานคอนกรีต

จำนวน ๔ แผ่น

๖.๔ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อฯ

จำนวน ๑ แผ่น

๖.๕ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

จำนวน ๑ แผ่น

๖.๖ ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวเจนจิรา ชุมพาที

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง

๗.๒ นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

๗.๓ นายสุวรรณฤทธิ์ บุญยัง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยโกเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน เริ่มจาก กม.ที่ 0+000 ถึงกม.ที่ 0+150 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม.

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม. พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x 1.00 ม. 1 จุด จำนวน 5 ท่อน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลเขาพระ

คำนวณราคากลางโดย นายสุวรรณ์รักษ์ บุญยัง เมื่อวันที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต						-	
	1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	22.50	1,084.38	24,398.64	1.4054	1,523.99	34,289.85
	1.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม.	ตร.ม.	540.00	11.67	6,301.80	1.4054	16.40	8,856.55
	(ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวม)							
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	2.1(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	450.00	485.06	218,274.79	1.4054	681.70	306,763.39
	(ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
	2.1(2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง Expansion Joint	ม.	6.00	50.63	303.78	1.4054	71.16	426.93
	2.1(3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contraction Joint	ม.	81.00	26.52	2,148.12	1.4054	37.27	3,018.97
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุก หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	13.50	937.53	12,656.62	1.4054	1,317.60	17,787.61
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด Ø 0.40x1.00 ม. ชั้น 3	ม.	5.00	1,248.29	6,241.47	1.4054	1,754.35	8,771.76
					270,325.22		รวม	379,915.06
ตัวอักษร (-สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด								379,900.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

270,325.22

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4054

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวเจนจิรา ชุมพาทิ)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....กรรมการ.

(นายสุวรรณ์รักษ์ บุญยัง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยโกเหนือ

ปริมาณงาน เริ่มจาก กม.ที่ 0+000 ถึงกม.ที่ 0+150 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 160.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม. พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 ม. 1 จุด จำนวน 5 ท่อน อยู่ในท้องที่ ม.10 ต.เขาพระ อ.พิบูล จ.นครศรีธรรมราช เขตฝนตก ชุก 2 ราคาน้ำมันโซล่า 32.34 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นทั่วไป 6-9 มม.	บ./ตัน						0
2	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD30	บ./ตัน						0
3	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD40	บ./ตัน						0
4	ลวดสำหรับคอนกรีตอัดแรง	บ./ตัน						0
5	ลวดผูกเหล็ก	บ./ตัน						0
6	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	3,186.92	80.00	206.66	50.00		3,443.58
7	ยาง Asphalt Cement	บ./ตัน						0
8	ยาง Cut-Back Asphalt	บ./ตัน						0
9	ยาง Asphalt Emulsion	บ./ตัน						0
10	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.						0
11	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.						0
12	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	380	79.00	285.73			665.73
13	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	250	79.00	285.73			535.73
14	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	700.93	20.00	73.63			774.56
15	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	บ./ลบ.ม.						0
16	วัสดุคัดเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.						0
17	วัสดุคัดเลือก " ข "	บ./ลบ.ม.						0
18	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.						0
19	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.						0
20	ท่อกลมขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน	1,051.41					1,051.41
21	อื่นๆ							0

หมายเหตุ การคำนวณและเลือกใช้ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างให้ถือปฏิบัติตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่ง
วัสดุก่อสร้าง ในเอกสารเล่มแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

1.3 กรณีติดตั้งเครื่องผสม สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 ลบ.ม.
ทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class Of Concrete		Special A	A&B	A&B	C	Lean 1:3:6	Mortar 1:3
		สะพาน โครงสร้างอื่นๆ					
ส่วนผสมคอนกรีต		400:432:737	350:502:716	350:481:706	320:510:722	220:393:843	500:749
1.ซีเมนต์ 1.05	x	3,443.58			1,155.29		
2.ทราย 1.20	x	774.56			478.43		
3.หิน 1.15	x	665.73			543.77		
4.ค่าแรงผสม					204.12		
5.ค่าแรงเท					466.00		
รวม					2,847.61		

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง

3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)	=	700.93 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 20 กม.	=	73.63 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	774.56 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	774.56 x 1.40 =	1,084.38 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (งานดินคันทาง : บดทับ)	=	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,084.38 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1,084.38 บาท/ลบ.ม.

3.5(2) งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุผสมรวม)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา รื้อพื้นทางหินคลุกเดิมหนา 10 ซม.แล้วบดทับ (งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ : ลูกกรง 10 ซม. = 11.67 บาท/ตร.ม.)	=	11.67 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	11.67 บาท/ตร.ม.

4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)			
(ใช้ตะแกรงเหล็ก) ขนาด กว้าง 3 x 10 เมตร	=	30.00	ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	=	67.50	ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท/.....ลบ.ม.	=		บาท/ลบ.ม.
กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.			
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม =+.....	=		บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	=	30.00	ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = $30 \times 15 / 100$	=	4.50	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 4.5 ลบ.ม.@ 2,847.61	=	12,814.25	บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต กม.(ปกติคิดให้ L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต =)			
(= x x	=		บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก 30 ตร.ม. x 33 บาท/ตร.ม.	=	990.00	บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 30 ตร.ม. X 5 บาท/ตร.ม.	=	150.00	บาท
ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง.....) 21.94 x 10 เมตร	=	219.40	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต.....) = 12.60 x 30 ตร.ม.	=	378.00	บาท
ค่าปัม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปัมผิวทางคอนกรีต.....) =x 30 ตร.ม.	=		บาท
ค่าจัดหาขยาบผิวคอนกรีต.....ตร.ม. x.....บาท/ตร.ม.	=		บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	14,551.65	บาท
ค่างานต้นทุน = 14,551.65 /30	=	485.06	บาท/ตร.ม.

4.9(2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 6 ม.

ค่าเหล็ก 8.32 กก. @ 22.88 (บาท/ตัน)/1000)	=	190.36 บาท
METAL CAP + ทาสี + จาระบี	=	บาท
JOINT FILLERตร.ม.	=	บาท
JOINT SEALER 0.5 ลิตร	=	22.50 บาท
ค่าหยอดยาง 6 ม. @ (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต 15.15)	=	90.90 บาท
แผ่นพลาสติก.....ม.	=	บาท
ไม้แบบ.....ตร.ม.	=	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	303.76 บาท
ค่างานต้นทุน = 303.76 /6	=	50.63 บาท/เมตร

4.9(3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 81 ม.

ค่าเหล็ก - กก.@ - (บาท/ตัน)/1000)	=	บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 81 ม.@(งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง 24.02)	=	1,945.62 บาท
ค่าทาสี + จาระบีชุด@.....	=	บาท
JOINT SEALER 4.5 ลิตร@ 45	=	202.5 บาท
แผ่นพลาสติก.....ม.@.....	=	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,148.12 บาท
ค่างานต้นทุน = 2,148.12 /81	=	26.52 บาท/เมตร

3.3(1) งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	250 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง : ชุด-ชน.....)	=	0 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 79 กม.	=	285.73 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	535.73 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 535.73 x 1.75	=	937.53 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานไหล่ทางลูกกรง ผสม-บดทับ : บดทับ.....)	=	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	937.53 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	937.53 บาท/ลบ.ม.

5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS ขนาด Ø 0.40 ม.

ขุดดิน 1.09 ลบ.ม. @	22.24	=	24.24 บาท/ม.
ค่าท่อ		=	1,051.41 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 คัน			
ค่าขนส่งขึ้น-ลง คิคเที่ยวละ 300.- บาท			
ค่าขนส่ง 14 กม. =(37.19x13)+300	=	783.47 บาท/เที่ยว	
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 683.37/24		=	32.64 บาท/ม.
ค่าวาง และกลบกลับ = 140 บาท/ม.			140 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		=	1,248.29 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน		=	<u>1,248.29 บาท/ม.</u>

ขนาดท่อ (ม.)	จำนวน/เที่ยว (ม.)	ค่าวางและกลบกลับ บาท/ม.	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน ลบ.ม.	BEDDING คอนกรีตหยาบ ลบ.ม.
Ø 0.30	48	140	0.126	0.12
Ø 0.40	32	140	0.212	0.18
Ø 0.50	24	250	0.322	0.25
Ø 0.60	24	345	0.442	0.32
Ø 0.80	18	421	0.770	0.50
Ø 1.00	10	510	1.169	0.75
Ø 1.20	8	575	1.651	1.00
Ø 1.50	5	635	2.545	1.45



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนวยความสะดวก	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

1. กรณีคำนวณค่าระหว่างช่วงของค่างานด้านบนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. กรณีคำนวณเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
9	งานลาดยางไทรมัดไค	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานลาดยางเทคไค	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.48
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39





TH | EN

ราคาน้ำมัน

ภูมิภาค

กทม. ปริมณฑล

การเชื่อมโยง

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครศรีธรรมราช



เมืองนครศรีธรรมราช



พฤษภาคม



2567



ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85 เบนซินเอทีเอชอี85	Gasohol E20 เบนซินเอทีเอชอี20	Gasohol 91 เบนซินเอทีเอช91	Gasohol 95 เบนซินเอทีเอช95
17-05-2567 05:00	32.34	36.59	36.84	38.58	38.95
10-05-2567 05:00	31.84	36.99	37.24	38.78	39.35
08-05-2567 05:00	31.34	37.39	37.64	39.18	39.75
04-05-2567 05:00	31.34	37.89	38.14	39.68	40.25

ก่อนหน้า

1

ถัดไป

กำลังโหลด...

โออาร์ มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ตามรายละเอียดที่ระบุอยู่ใน **"นโยบายคุกกี้"** ในเบื้องต้น บริษัทได้กำหนดให้คุกกี้ที่มีความจำเป็น อย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ท่านสามารถ ยอมรับคุกกี้ประเภทอื่นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ หรือยอมรับคุกกี้ทั้งหมด โปรดทราบว่าหากท่านเลือกไปให้มีการติดตามโดยคุกกี้ หรือลบคุกกี้ออกไป บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์แก่ท่าน หรือการใช้งาน ฟังก์ชันหรือเว็บไซต์บางส่วนอาจถูกจำกัด และอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ได้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ **"นโยบายความเป็นส่วนตัว"**


ขอรับเงื่อนไข

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 10 ตัน(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.21	11.50	41	106.51	149.11	81	209.23	292.92
2	10.12	14.16	42	109.07	152.70	82	211.70	296.38
3	12.02	16.83	43	111.63	156.28	83	214.29	300.01
4	13.93	19.50	44	114.20	159.88	84	216.90	303.65
5	15.84	22.17	45	116.76	163.47	85	219.51	307.32
6	17.74	24.84	46	119.34	167.07	86	222.02	310.82
7	19.65	27.51	47	121.89	170.65	87	224.53	314.34
8	21.79	30.51	48	124.47	174.25	88	227.18	318.05
9	24.36	34.10	49	127.02	177.82	89	229.70	321.59
10	26.93	37.70	50	129.58	181.41	90	232.24	325.14
11	29.49	41.29	51	132.16	185.03	91	234.93	328.90
12	32.06	44.88	52	134.72	188.60	92	237.48	332.48
13	34.62	48.47	53	137.28	192.20	93	240.05	336.07
14	37.19	52.07	54	139.87	195.82	94	242.62	339.67
15	39.76	55.66	55	142.42	199.38	95	245.05	343.07
16	42.33	59.26	56	144.98	202.97	96	247.64	346.70
17	44.89	62.85	57	147.56	206.58	97	250.25	350.34
18	47.45	66.43	58	150.15	210.21	98	252.86	354.00
19	50.03	70.04	59	152.70	213.78	99	255.48	357.67
20	52.59	73.63	60	155.26	217.37	100	257.94	361.12
21	55.16	77.22	61	157.84	220.98	101	260.58	364.82
22	57.73	80.82	62	160.43	224.61	102	263.06	368.28
23	60.29	84.40	63	162.97	228.16	103	265.72	372.01
24	62.86	88.00	64	165.52	231.73	104	268.21	375.50
25	65.43	91.60	65	168.08	235.32	105	270.89	379.25
26	67.99	95.19	66	170.66	238.92	106	273.40	382.76
27	70.56	98.79	67	173.25	242.55	107	275.91	386.27
28	73.13	102.38	68	175.77	246.08	108	278.42	389.79
29	75.68	105.96	69	178.39	249.74	109	281.15	393.61
30	78.26	109.57	70	180.93	253.31	110	283.68	397.15
31	80.82	113.14	71	183.49	256.89	111	286.22	400.71
32	83.40	116.75	72	186.06	260.48	112	288.77	404.27
33	85.96	120.35	73	188.64	264.10	113	291.32	407.85
34	88.53	123.95	74	191.24	267.73	114	293.88	411.43
35	91.09	127.52	75	193.75	271.24	115	296.45	415.03
36	93.66	131.12	76	196.36	274.91	116	299.02	418.63
37	96.23	134.73	77	198.90	278.45	117	301.61	422.25
38	98.80	138.32	78	201.44	282.01	118	304.20	425.88
39	101.37	141.92	79	204.09	285.73	119	306.80	429.52
40	103.93	145.50	80	206.66	289.32	120	309.40	433.17



ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด นครศรีธรรมราช เดือน เมษายน ปี 2567

เผยแพร่ 01 พฤษภาคม 2567 / 14:07:03 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 07 535 6069

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	เมษายน (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,620.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,680.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,800.00
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,880.00
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	3,040.00
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,526.17
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,573.83
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,669.16
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,764.49
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,907.48
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	3,002.80
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,056.07
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,261.68
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,483.58
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	24,012.62
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	21,975.91
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม.	ตัน	24,419.63

18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	23,411.21
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	23,151.40
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	22,878.50
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. ตรา บลส.	ตัน	25,261.68
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. ตรา บลส.	ตัน	25,284.11
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	27,045.05
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม. ตรา บลส.	ตัน	21,869.16
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	24,992.99
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	27,319.63
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,820.56
28	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	52.96
29	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	350.47
30	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	561.52
31	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	643.40
32	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	988.25
33	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	238.32
34	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	247.66
35	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว	ท่อน	359.81
36	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	504.67
37	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	537.38
38	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว	ท่อน	626.17
39	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	869.16
40	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	13.08
41	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	16.36
42	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว	อัน	23.83

212	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	682.24
213	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	588.79
214	ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	518.69
215	ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	621.50
216	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	70.10
217	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว	กล่อง	18.69
218	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	4.99
219	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	4.67
220	สลักเกลียว ขนาด 30 มม.	ตัว	6.54
221	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.52
222	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.83
223	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	57.01
224	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	57.94
225	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	18.69
226	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	19.63
227	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	3,186.92
228	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	3,177.57
229	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	3,364.49
230	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีไอ ปูนแดง 299	ตัน	3,028.04
231	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,878.51
232	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	345.79
233	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	153.27
234	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	140.19
235	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	700.93
236	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	1,200.00
237	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	380.00

238	ทรายถมที่	ลบ.ม.	750.00
239	หินคลุก	ลบ.ม.	250.00
240	หินใหญ่ กละ ขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	250.00
241	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	350.00
242	หินฝุ่น	ลบ.ม.	250.00
243	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	84.11
244	ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	93.46
245	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ทรายขั้วนา	อัน	158.88
246	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ทรายบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,302.80
247	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ทรายบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	2,104.67
248	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ทรายพานาโซนิค	อัน	25.70
249	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ทรายฟิลิปส์	อัน	76.64
250	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ทราย BOVO	อัน	79.44
251	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ทรายฟิลิปส์	อัน	18.38
252	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ทรายฟิลิปส์	หลอด	64.96
253	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ทรายพานาโซนิค รุ่น FL40SS-D/36	หลอด	70.09
254	โถส้วมธรรมชาติอ่างทอง มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ทรายอเมริกัน สเตนดาร์ด รุ่น TF-101 P	ชิ้น	1,168.22
255	โถส้วมธรรมชาติอ่างทอง มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ทรายคอตโต้ รุ่น C 201	ชุด	1,588.79
256	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทรายอเมริกัน สเตนดาร์ด รุ่น TF- 412	ชิ้น	1,074.77
257	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทรายคอตโต้ รุ่น C 002	ชิ้น	700.93
258	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ทรายคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	280.37

* หมายถึงราคา Price List


หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

113	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราเสือ	อัน	19.63
114	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราเสือ	อัน	28.04
115	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราเสือ	อัน	56.07
116	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราเสือ	อัน	168.22
117	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.48
118	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	9.35
119	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	18.69
120	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	26.17
121	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	37.38
122	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	57.94
123	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	140.19
124	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	228.97
125	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	495.33
126	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 " ตรา เสือ	อัน	5.61
127	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 " ตรา เสือ	อัน	4.67
128	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตรา เสือ	อัน	4.67
129	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 " ตรา เสือ	อัน	11.21
130	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " ตรา เสือ	อัน	18.69
131	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 " ตรา เสือ	อัน	83.18
132	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 " ตรา เสือ	อัน	93.46
133	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 " ตรา เสือ	อัน	290.65
134	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	1,051.41
135	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	1,404.21

www.indexpr.moc.go.th/PRICE_PRESENT/tablecsi_region.asp?DDYear=2567&DDProvince=10&B1=%B5%A1%C5%A7

Google

ตำบล เขาพระ อำเภอ พิปูน นครศรีธรรมราช 80270 ถึง มอเตอร์ไซค์ 75.1 กม., 1 ชม. 16 นาที
บริษัท ผาทอง 24 จำกัด 47/1 ถ.ท่าแพใต้ ตำบล ปากแพรก อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

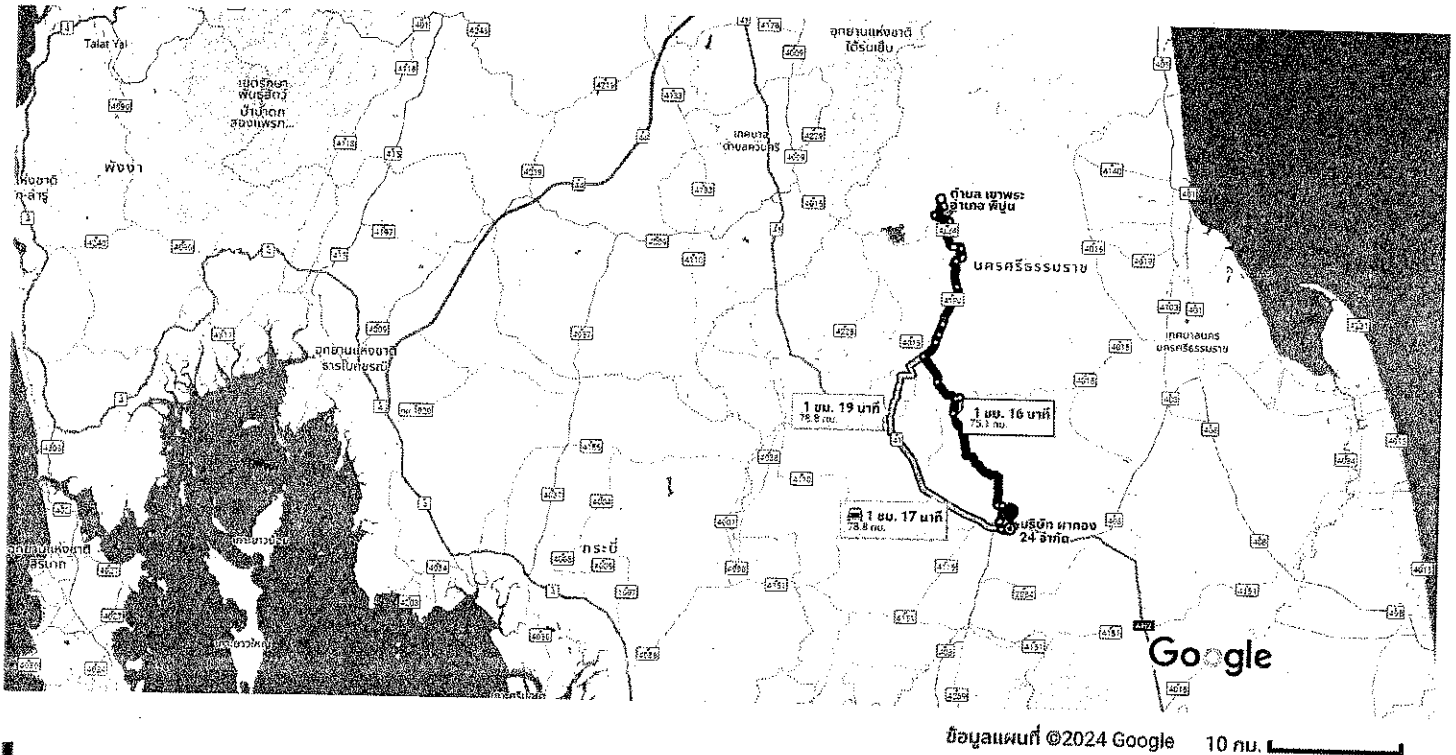

๗๖ ผ่าน ถนน ยุทธศาสตร์ 1 ชม. 16 นาที
เส้นทางเร็วที่สุดในสภาพการจราจร 75.1 กม.
ปัจจุบัน

๖๖ ผ่าน AH2 1 ชม. 17 นาที
เร็วที่สุด 78.8 กม.

๗๖ ผ่าน AH2 1 ชม. 19 นาที
78.8 กม.

สำรวจสถานที่ใกล้เคียง บริษัท ผาทอง 24 จำกัด



ร้านอาหาร



โรงแรม



บาร์




กาแฟ



เพิ่มเติม

Google

ตำบล เขาพระ อำเภอ พิปูน นครศรีธรรมราช 80270 ถึง มอเตอร์ไซด์ 80.4 กม., 1 ชม. 14 นาที
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย โรงงานทุ่งสง 4M2C+J6R Unnamed Road ตำบล ที่วัง อำเภอทุ่งสง
นครศรีธรรมราช 80110

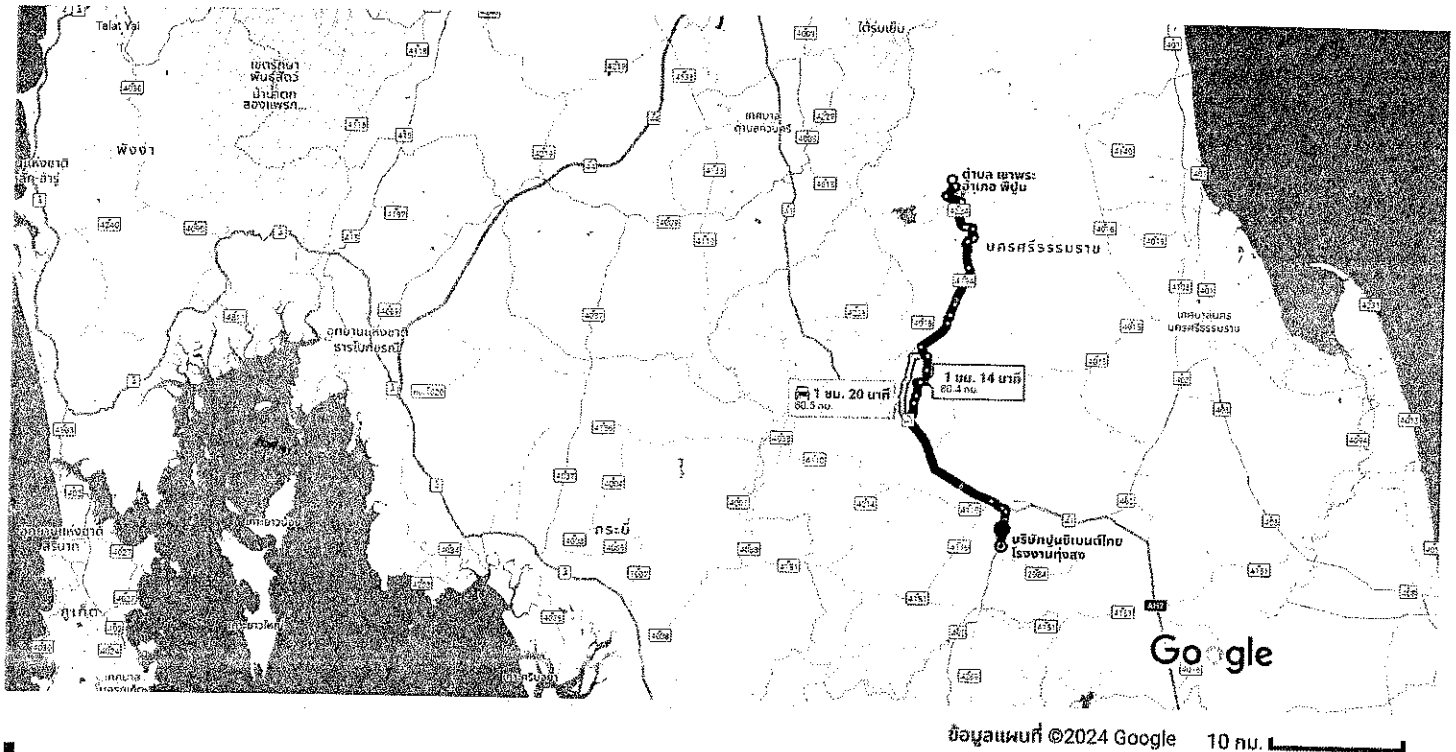

๖๖ ผ่าน AH2 1 ชม. 14 นาที
เส้นทางเร็วที่สุดในสภาพการจราจร 80.4 กม.
ปัจจุบัน

๖๖ ผ่าน ถนนหมายเลข 4194 และ AH2 1 ชม. 17 นาที
80.5 กม.

๖๖ ผ่าน AH2 1 ชม. 20 นาที
เร็วที่สุด 80.5 กม.

สำรวจสถานที่ใกล้เคียง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย โรงงาน
ทุ่งสง



ร้านอาหาร



โรงแรม



บาร์




กาแฟ



เพิ่มเติม

Google

ตำบล เขาพระ อำเภอ พิบูน นครศรีธรรมราช 80270 ถึง ท่า มอเตอร์ไซด์ 20.6 กม., 25 นาที
 ทรายสีขาว GG86+G97 ตำบล นาแวง อำเภอ ฉวาง นครศรีธรรมราช 80260

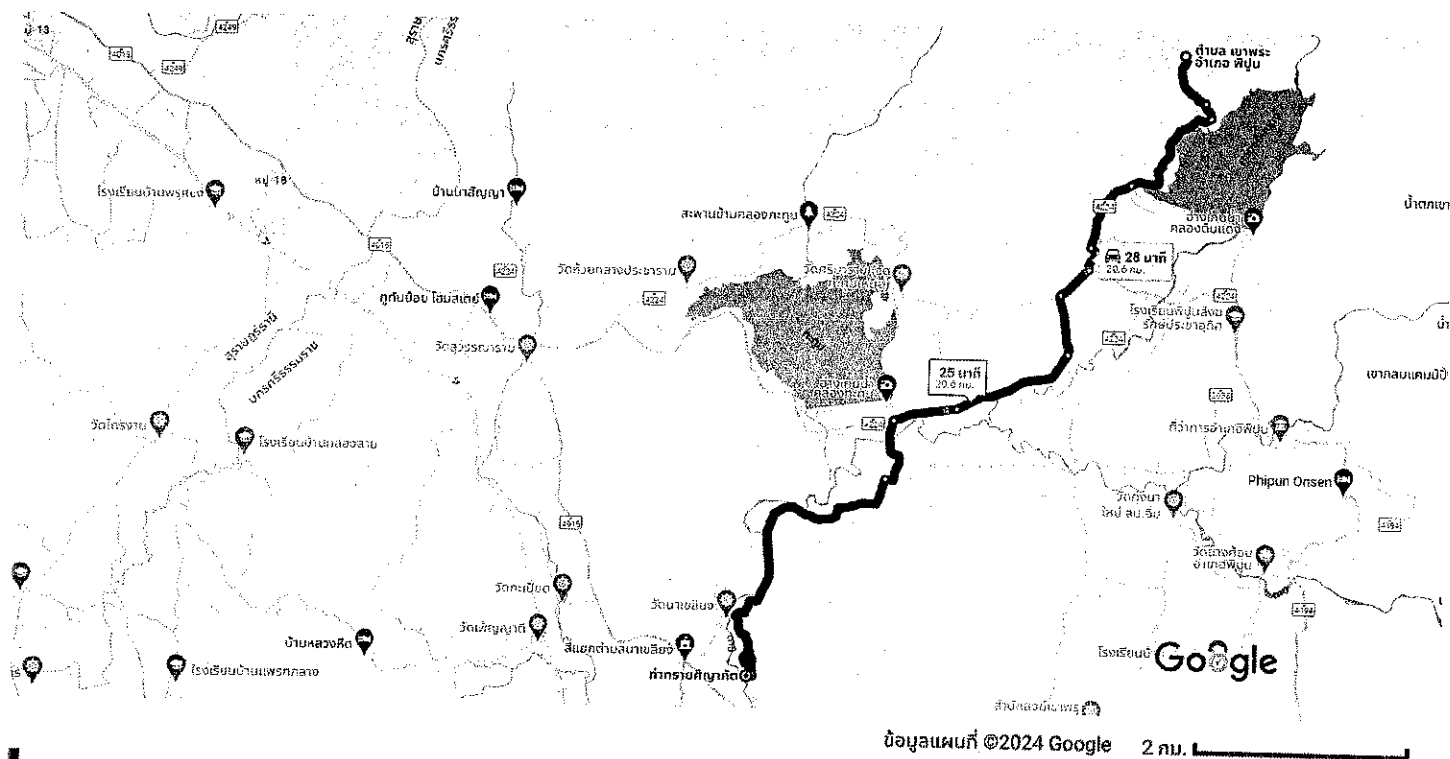

ผ่าน ถนนหมายเลข 4224 25 นาที
เร็วที่สุด 20.6 กม.

	ผ่าน ถนนหมายเลข 4224	28 นาที
	เร็วที่สุด	20.6 กม.

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the current situation, identifying the problem, and determining the scope of the problem.

สำรวจสถานที่ใกล้เคียง ทำการประชาสัมพันธ์



ร้านอาหาร


Isurus

បាទ

การพิมพ์

เพิ่มเติม

Google ตำบล เขาพระ อำเภอ พิบูน นครราชสีมา 80270 ถึง พิบูน มอเตอร์ไซด์ 13.5 กม., 19 นาที
 วัสดุก่อสร้าง (ป่อน้ำร้อน) เลขที่ 123 ตำบล พิบูน อำเภอ พิบูน นครราชสีมา 80270

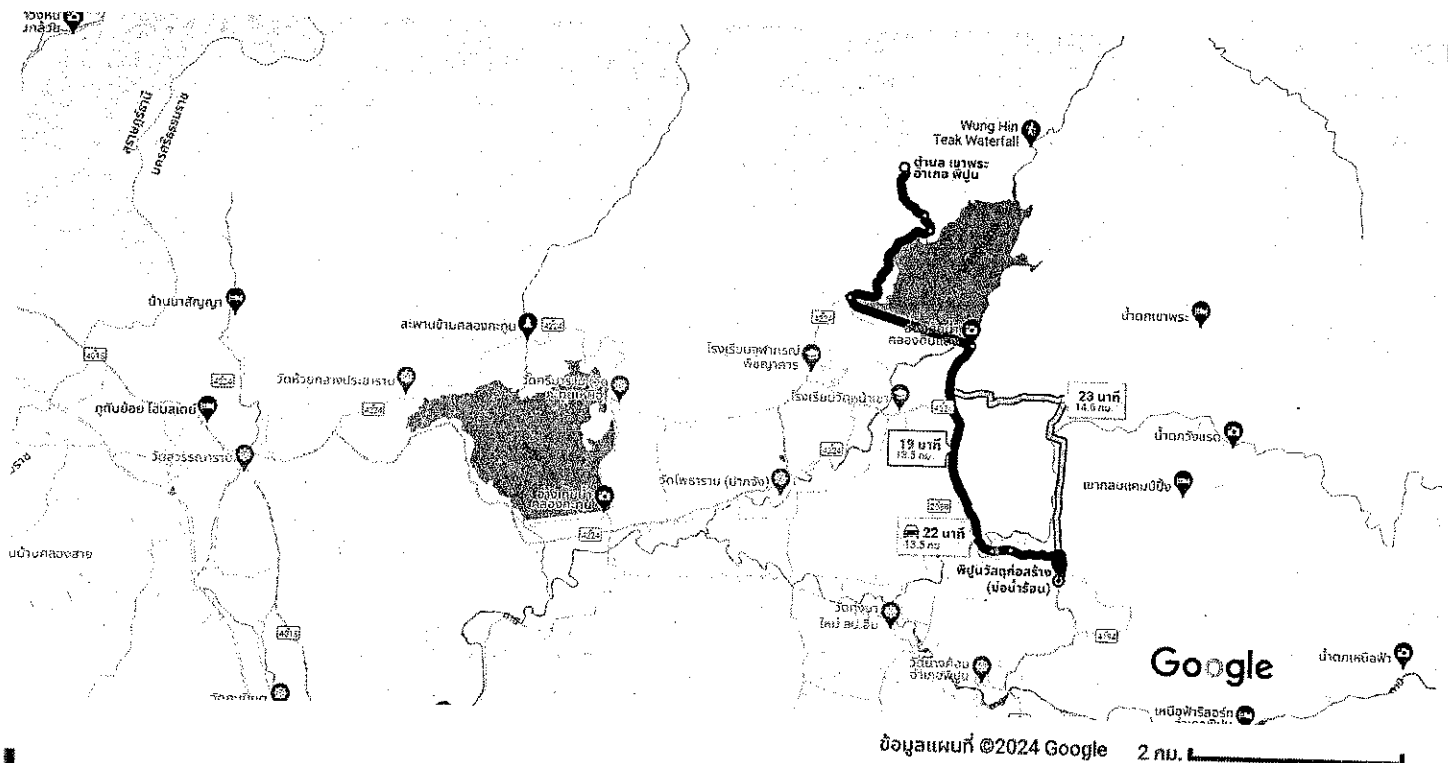

ข้อมูลแผนที่ ©2024 Google

2 กม.

ผ่าน ถนนหมายเลข 4224
 เร็วที่สุด 19 นาที
 13.5 กม.

ผ่าน ถนนหมายเลข 4224
 เร็วที่สุด 22 นาที
 13.5 กม.

ผ่าน ถนนหมายเลข 4194
 23 นาที
 14.6 กม.

สำรวจสถานที่ใกล้เคียง พิบูนวัสดุก่อสร้าง (ป่อน้ำร้อน)



ร้านอาหาร

โรงแรม

บาร์

กาแฟ

เพิ่มเติม